CJX2M 小型交流接触器



选型指南

产品型号	额定电流	触头	线圈电压	线圈频率	线圈电源
CJX2M	06	01	M		Z
CJX2M	06：6A 09：9A 12：12A	辅助触头 01：1 常闭 10：1 常开 主触头 04：4 常开 08：2 常开 +2 常闭	B：24V M:220V Q:380V	无：50Hz 7：50/60Hz	Z：直流线圈



电动机功率 Pe(KW AC-3,380V)	额定电流 Ie(A)	辅助触头		订货编码
		常开 NO	常闭 NC	
2.2	6	1	-	CJX2M 06 10*
		-	1	CJX2M 06 01*
4	9	1	-	CJX2M 09 10*
		-	1	CJX2M 09 01*
5.5	12	1	-	CJX2M 12 10*
		-	1	CJX2M 12 01*

电动机功率 Pe(KW AC-3,380V)	额定电流 Ie(A)	主触头		订货编码
		常开 NO	常闭 NC	
2.2	6	4	-	CJX2M 06 04*
		2	2	CJX2M 06 08*
4	9	4	-	CJX2M 09 04*
		2	2	CJX2M 09 08*
5.5	12	4	-	CJX2M 12 04*
		2	2	CJX2M 12 08*

注：3 极为常规极数，在型号中不表示。4 极主触头为 04 和 08 两种，无自带辅助触头，可加装附件实现扩充。
对于 CJX2M 订货编码中的 *，可由线圈电压代码表示
线圈频率 50Hz 为常规频率，在型号中不表示。

线圈电压代码							
线圈电压 (V)	24	36	48	110	127	220	380
*	B	C	E	F	S	M	Q

注：直流线圈只有 24、48、110、220V


CJX2M 小型交流接触器

技术参数

参数 / 型号 / 项目			CJX2M-06	CJX2M-09	CJX2M-12
额定工作电流 AC-3/AC-4	380V		6	9	12
	660/690V		3.8	5	5
额定绝缘电压（V）			690	690	690
约定自由空气热电流（A)			20	20	20
可控三相鼠笼电动机的功率（KW） AC-3	220V		1.5	2.2	3
	380V		2.2	4	5.5
	660/690V		3	4	4
操作频率（H^{-1}）	电寿命	AC-3	1200	1200	1200
		AC-4	300	300	300
	机械寿命		3600	3600	3600
电寿命（次数 x10^4）		AC-3	120	120	120
		AC-4	2.5	2.5	2.5
机械寿命（次数 x10^4）			1000	1000	1000
辅助触头组	约定自由空气发热电流		10A	10A	
	控制容量		AC-15 360VA;DC-13 33W	AC-15 360VA;DC-13 33W	
配用熔断器型号			RT16-16	RT16-20	
线圈功率（VA） DC/AC	吸合		4.0/30	4.0/30	
	保持		4.0/4.5	4.0/4.5	
导线根数			1	1	1
导线（mm^2）			2.5	2.5	2.5
接线螺钉规格			M3	M3	M3
拧紧扭矩（N·m）			0.5	0.5	0.5

外形及安装尺寸

• CJX2M-06~12A

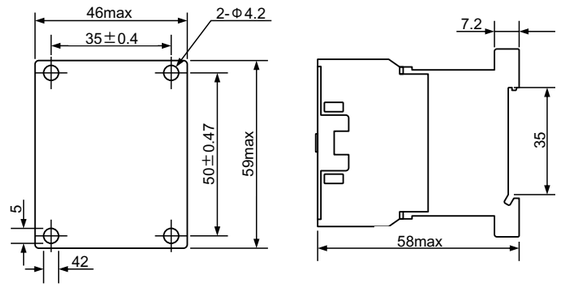

型号	外形尺寸（mm）			安装尺寸 (mm)			
	长	宽	高	长	宽	孔	导轨
CJX2M-06、09、12	56	46	58	50	35	Φ4.2	35