F2 继电器

JSS48A 时间继电器



选型指南

产品名称	计时方式	延时时间	额定控制电源电压
JSS48A	□	□	□
	缺省:通电延时，正计时 2Z:通电延时，正计时 C:通电延时，正计时 A:通电延时，正倒计时 A/2:通电延时，正倒计时 A/3:通电延时，正倒计时 11:通电延时，正计时 S:循环延时，正计时 D:通电延时，正倒计时 2D:通电延时，正倒计时 3:通电延时，正计时	43Y:0.01s～99h99min 26Y:0.1s～99h 4TY:0.01s～9999h 3TY:0.01s~999h	12:AC12V … 380:AC380V 12D:DC12V … 220D:DC220V KD1:AC/DC100V～240V KD2:AC/DC24V～48V



注：JSS48A为8只脚，延时1转换，外接清零、暂停,延时时间0.01s～99h99min
JSS48A-2Z为8只脚，延时2转换,延时时间0.01s～99h99min
JSS48A-C为8只脚，延时1转换，瞬动一转换,延时时间0.01s～99h99min
JSS48A-A为8只脚，延时1转换，具有停电记忆，外接启动、复位,延时时间0.01s～99h99min
JSS48A-A/2为8只脚，延时2转换，具有停电记忆,延时时间0.01s～99h99min
JSS48A-A/3为11只脚，延时2转换，具有停电记忆，外接启动、复位,延时时间0.01s～99h99min
JSS48A-11为11只脚，延时2转换，外接清零、暂停,延时时间0.01s～99h99min
JSS48A-S为8只脚，延时1转换，外接清零、暂停，延时时间0.1s～99h
JSS48A-D为8只脚，延时1转换，外接清零、暂停，延时时间0.01s～9999h
JSS48A-2D为8只脚，延时2转换，延时时间0.01s～9999h
JSS48A-3为拨码开关设定，8只脚，延时2转换，延时时间0.01s-999h(替代原JSS20-48AMS产品)

产品特征

- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、晶体振荡/分频/计数器、电子开关、拨码开关、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、上插等部件组成
- 本系列产品采用集成电路、晶体振荡器,用拨码开关进行时间整定,延时范围宽、整 定直观、使用方便、功耗小、寿命长,具有较高的延时精度和较强的抗干扰能力

技术参数

AC-15	Ue	V	380（AC）	240 （AC）	120 （AC）
		A	0.95	1.5	3
DC-13	Ue	V	250（DC）	125（DC）	
		A	0.55	1.1	
约定发热电流		A	5		
重复误差			≤1%		
机械寿命		次	≥1×10^6		
电气寿命		次	≥1×10^5		
功耗		W	≤3		

F2 继电器

JSS48A 时间继电器

额定控制电源电压	V	12~380（AC）
	V	12~220（DC）
	V	24～48（AC/DC）
	V	100～240（AC/DC）
国际标准		IEC 60947-5-1
国家标准		GB 14048.5
认证证书		CCC

外形及安装尺寸(mm)

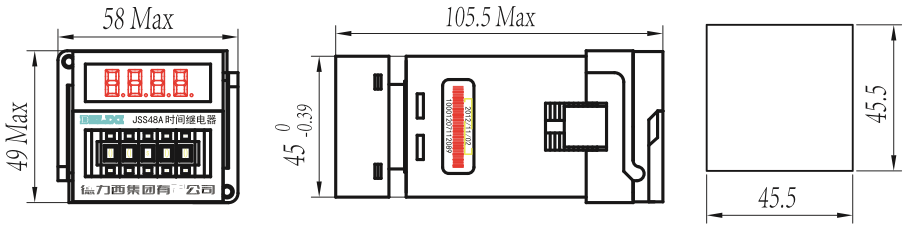

接线图

- JSS48A
- JSS48A-D



- JSS48A-2Z、JSS48A-A/2、JSS48A-3
- JSS48A-2D



- JSS48A-A



- JSS48A-C



- JSS48A-A/3



- JSS48A-11



- JSS48A-S

