

CDB9H-63K 小型断路器

CDB9H-63K 小型断路器，主要适用于交流 50/60Hz 额定电压 230/400V，额定电流至 63A 线路的过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。它具有高达 10KA 的分断能力，能够更好的满足客户的特殊要求！

CDB9H-63K 小型断路器具有以下功能

- 短路保护
- 过载保护
- 控制
- 隔离

主要特性

额定电流 In	20,25,32,40,50,63A
额定绝缘电压	250V（相对地）、500V(相对相）
壳架等级	63A
极数 Pole	2P/4P
脱扣类型	热磁脱扣
脱扣曲线	C
额定工作电压 Ue	AC400V
频率	50Hz
冲击耐受电压 Uimp	4kV
介电测试	2KV
使用类别	A
分断能力	10kA
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
环境	工作温度：-30℃～ 70℃ 海拔：不超过 2000M 抗湿热性：2 类（温度 55° C 时，相对湿度 95%） 无显著振动和冲击的地方
接线	25mm² 及以下
安装	模块化结构，可方便地安装在 DIN 标准导轨上 额定扭矩：3.5N
防护等级	直接安装：IP20　装于配电箱内：IP40
符合标准	GB10963.1
符合认证	CCC



脱扣特性

■ C 型曲线

□ 保护常规负载和配电线缆

□ 脱扣特性：瞬时脱扣范围（5 ～ 10）In

主要应用

小型断路器主要用于电力配电系统中终端配电用保护断路器，如：单相计量箱单表位的电源输入控制与保护断路器！

该产品应符合 GB10963.1、IEC60898 标准。




CDB9H-63K 小型断路器


产品名称	分断能力	壳架等级	极数	脱扣类型	额定电流
CDB9H-63K	H	63	2	C	20
	H：10kA	63A	2：2P 4：4P	C：C 型	20：20A 25：25A … 63：63A

CDB9H-63K	分断能力	脱扣类型	额定电流	脱扣类型	
				2P	4P
	H	C	20	CDB9HK632C20	CDB9HK634C20
			25	CDB9HK632C25	CDB9HK634C25
			32	CDB9HK632C32	CDB9HK634C32
			40	CDB9HK632C40	CDB9HK634C40
			50	CDB9HK632C50	CDB9HK634C50
			63	CDB9HK632C63	CDB9HK634C63


CDBLEK-125 大电流漏电保护断路器

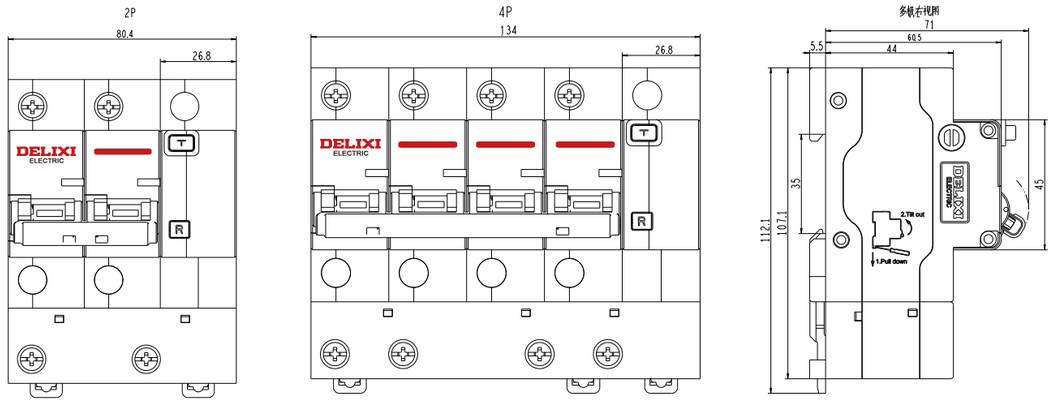

CDB9NS-80 预付费电表专用小型断路器

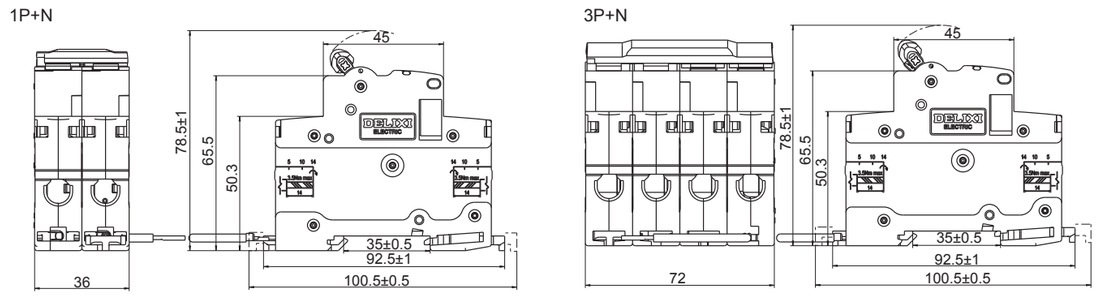

CDB9H-63K 小型断路器

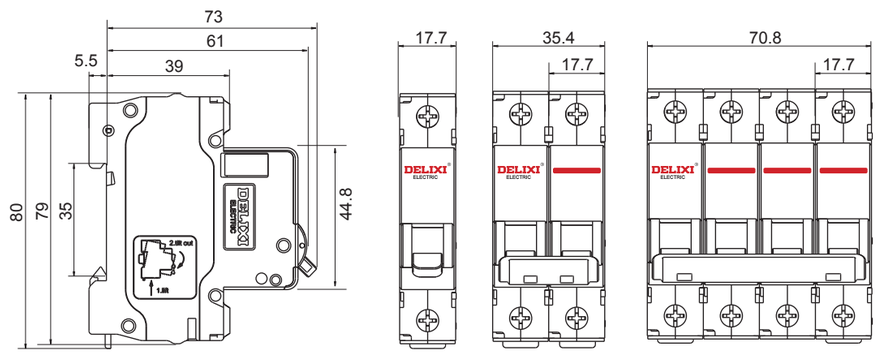

CDB9S 预付费电表专用小型断路器

