# F2 继电器

## JSZ6 时间继电器




### 选型指南

| 产品名称 | 触点数量 | 延时时间 | 额定控制电源电压 |
|---|---|---|---|
| JSZ6 | □ | □ | □ |
| | 2:2组延时转换<br>4:4组延时转换 | 0P5S:0.05s～0.5s<br>1S:0.1s～1s<br>…<br>24H:2.4h～24h | 6:AC6V<br>…<br>380:AC380V<br>6D:DC6V<br>…<br>220D:DC220V |

注：P表示小数点

### 产品特征

- 本系列产品主要由整流稳压器、振荡/分频/计数器、电子开关、电位器及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳等部件组成
- 本系列产品延时整定机构操作方便，并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑，并有适当强度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读

### 技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| AC-15 | Ue | V | 380（AC） 240（AC） 120（AC） |
| | Ie | A | 0.95 1.5 3 |
| DC-13 | Ue | V | 250（DC） 125（DC） |
| | Ie | A | 0.27 0.55 |
| 约定发热电流 | | A | 5 |
| 重复误差 | | | ≤5% |
| 机械寿命 | | 次 | ≥$1\times10^6$ |
| 电气寿命 | | 次 | ≥$1\times10^5$ |
| 功耗 | | W | ≤3 |
| 额定控制电源电压 | | V | 6~380（AC） |
| | | V | 6~220（DC） |
| 延时方式 | | | 通电延时 |
| 延时时间 | | | 0.05s～0.5s、0.1s～1s 、0.2s～2s、0.3s～3s、0.5s～5s<br>1s～10s、2s～20s、3s～30s、6s～60s、12s～120s<br>18s～180s、0.5min～5min、1min～10min、2min～20min<br>3min～30min、6min～60min、0.2h～2h、0.6h～6h<br>1.2h～12h、2.4h～24h |
| 国际标准 | | | IEC 60947-5-1 |
| 国家标准 | | | GB 14048.5 |
| 认证证书 | | | CCC |

# F2 继电器

## JSZ6 时间继电器

### 外形及安装尺寸(mm)

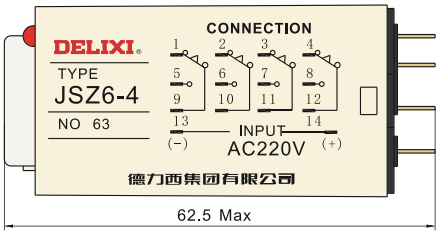





### 接线图

■ JSZ6-2




JSZ6-4

