德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,
Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86-577)6177 8888
Fax: (86-577)6177 8000
Hotline: 400-826-8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 http://e.weibo.com/delixi2008

微信订阅号

若您对我们的**产品**有任何意见或建议． 请致信 de.mkt@delixi-electric.com

北京办事处
地址：北京市丰台区枫竹苑一区（未来假日花园）18-10 邮编：100076
电话：010 - 87576990 传真：010 - 87576991

- 沈阳办公点
  地址：辽宁省沈阳市于洪区细河南路碧桂园银河城钻石郡148-3
  邮编：110000
  电话：024 - 23342957
  传真：024 - 23342477
- 太原办公点
  地址：山西省太原市万柏林区南内环桥西万水澜庭2号楼2单元17A01
  邮编：030024
  电话：0351 - 6591900
  传真：0351 - 6591900
- 天津办公点
  地址：天津市西青区中北镇中北大道南侧假日风景花园62-2-801
  邮编：300100
  电话：022 - 87801980
  传真：022 - 87801980
- 石家庄办公点
  地址：河北省石家庄市裕华区孙村长宏锦园2区5号楼二单元104
  邮编：050011
  电话：0311 - 85378322
  传真：0311 - 85378322
- 济南办公点
  地址：山东省济南市历下区工业南路55号未来城商务中心13#楼608室
  邮编：250000
  电话：0531 - 85897007
  传真：0531 - 85897006
- 郑州办公点
  地址：河南郑州金水区青年路145号6号楼17层1706号
  邮编：450000
  电话：0371 - 68091000
- 哈尔滨办公点
  地址：黑龙江省哈尔滨市道外区润达国际D座2单807室
  邮编：150050
- 长春办公点
  地址： 吉林省长春市二道区东盛大街与荣光路交汇力旺东玺台B座908号
  邮编：130031
- 合肥办公点
  地址：安徽省合肥市瑶海区五里山天街3A栋1412号
  邮编：230000
- 青岛办公点
  地址：青岛市城阳区正阳路177号15号楼2单元903室
  邮编：214000

西安办事处
地址：陕西西安市莲湖区大庆路三号蔚蓝国际A705 邮编：710082
电话：029 - 88611982 传真：029 - 88610883

- 武汉办公点
  地址：湖北武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦2516、2517室
  邮编：430000
  电话：027 - 85512405
  传真：027 - 85696016
- 成都办公点
  地址：成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603号
  邮编：610000
  电话：028 - 87711123
  传真：0577 - 61778197
- 昆明办公点
  地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里社区居民委会双羊街168号樾府花园1期3幢1单元802号
  邮编：650000
  电话：0871 - 63541918
  传真：0871 - 63541918
- 重庆办公点
  地址：重庆市九龙坡区石桥铺街道荟祥汇A-16-48
  邮编：400039
  电话：023 - 68882868
  传真：023 - 68882868
- 温州办公点
  地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园销售大厅三楼
  邮编：325604
  电话：0577 - 61778888 - 7017
  传真：0577 - 62721500
- 南京办公点
  地址：南京市建邺区白龙江东街22号艺树家工场13楼1306室
  邮编：210000
  电话：025 - 84573166
- 乌鲁木齐办公点
  地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路红光雅居D区6号楼3单元602室
  邮编：830000
- 贵阳办公点
  地址：贵阳市观山湖区石林东路中天帝景传说B区B4栋1单元1302室
- 杭州办公点
  地址：杭州市江干区蓝桥景苑11幢2单元1002室
  邮编：310016

广州办事处
地址：广州市荔湾区南岸路63号城启大厦1905室 邮编：510160
电话：020 - 81272152 传真：020 - 81272952

- 南昌办公点
  地址：江西南昌市西湖区广场东路恒茂国际华城23幢2907
  邮编：330002
  电话：0791 - 86112385
  传真：0791 - 86112385
- 南宁办公点
  地址：广西南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾B座2单元1903号1905号
  邮编：530003
  电话：0771 - 3824681
  传真：0771 - 3824681
- 深圳办公点
  地址：深圳市龙华新区民丰路1号碧水龙庭7栋4单元14D
  邮编：518109
- 福州办公点
  地址：福州市晋安区东二环泰禾广场7号楼1117单元
  邮编：350024
- 长沙办公点
  地址：湖南省长沙市湖南区车站北路70号万象新天5号栋2709室
  邮编：410000
- 兰州办公点
  地址：兰州市城关区瑞德摩尔万国港E座2208
  邮编：730020
  电话：15379031522

- 石家庄物流
  地址：河北省石家庄市元氏县殷村石武铁路东国达物流院内
  电话：13889120586
  15511437257/15511431257
- 辽宁物流
  地址：辽宁省沈阳市苏家屯区机场路1011号 万纬沈阳空港物流园 2号库中门
  电话：13889237657
  024-31489425
- 陕西物流
  地址：陕西省西安市六村堡丰产路西段陕西商储物流园南区B1号德力西仓库
  电话：15739583903
  029-89304470
- 山东物流
  地址：山东省临沂市经济技术开发区翔宇路23号华派克物流园内
  电话：13969116770
  0539-7702688
- 重庆物流
  地址：重庆市江津区珞璜工业园B区重庆西部诚通物流有限公司5号库
  电话：18602385221
  023-47618911/47618766
- 成都物流
  地址：四川省成都市青白江区城厢镇德汇路9号 吉嘉速物流园 4-5号
  电话：13981885571
  028-83616008
- 广东物流
  地址：广东省佛山市南海区里水镇怡和二路银裕木业制品厂直入100米
  电话：13609795170
  0757-85129821
- 新疆物流
  地址：乌鲁木齐市友谊路230号（新疆诚通国际物流园内）
  电话：18290622080
  0991-3725796
- 河南物流
  地址：河南省郑州市经济开发区国际物流园区启航路宇培物流园南排W4-A区48 58-61号德力西仓库
  电话：15516420406
  0371-62030378
- 湖北物流
  地址：武汉市东西湖区临空港大道23号捷利物流园3号库
  电话：13871585209
  027-83088390
- 温州物流
  地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园
  电话：13958737223
  0577-61778037
- 芜湖物流
  地址：芜湖市芜湖县新芜经济开发区朝阳路德力西物流中心
  电话：15255356767
  0553-8717888-5211

德力西电气版权所有 ♻纸张采用可回收



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

守护用电安全 创造生活之美



温州总部

德力西电气 —— 成为有温度的国际化低压电气领军企业

作为中国改革开放第一代优秀民营企业，德力西集团历经近四十载的不懈奋斗，在广大客户和合作伙伴的长期信赖与支持下，于2007年与全球500强施耐德电气强强携手，合资成立德力西电气有限公司（简称“德力西电气”）。德力西电气业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，致力于以高性价比、高效率和高质量的产品与服务，为全球新兴市场客户创造舒适、美观、安全、智能的居家用电环境和专业、安全、可靠、高效的工业自动化用电环境，创领中国低压电气行业企业发展新模式。

我们以客户和合作伙伴的利益为出发点，坚持以技术创新、质量保障、五星服务、品牌驱动为经营理念，打造电气全产业链新生态。我们拥有700多家一级代理商、60000多家线下门店、多个线上销售平台和合作伙伴、5个研发中心、3个国家级实验室、3大自动化工业生产基地、五星级客户支持服务团队、17个国内物流中心以及数十个运输合作伙伴、1个国际物流中心和在发展中国家的4大业务合作伙伴，以及持续一致的全方位品牌建设及宣传，致力在全球范围内创造最佳客户体验闭环。

我们秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观，全心全意服务于我们的客户。同时携手合作伙伴建立具有统一价值观的社会责任生态圈，通过“德基金”全情回馈社会，用实际行动践行企业社会责任。持续打造具有德力西电气特色的“一老一小传统文化”的企业公益品牌，构建一个有温度的国际化低压电气领军企业 。


芜湖生产基地


杭州生产基地


濮阳生产基地

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话:(86-577)6177 8888
传真:(86-577)6177 8000
客服热线:400-826-8008
www.delixi-electric.com

官 网　官方订阅号　官方抖音号

技术参数
CJX2H-Z 交流接触器

CJX2H-Z主要技术参数






型号		CJX2H-09Z	CJX2H-12Z	CJX2H-18Z	CJX2H-25Z	CJX2H-32Z	CJX2H-38Z	CJX2H-40Z	CJX2H-50Z	CJX2H-65Z	CJX2H-80Z	CJX2H-95Z
主电路特性												
极数		3P										
额定绝缘电压（Ui）		690V										
额定工作电压（Ue）		AC220/230V;380/400V;660/690V										
约定发热电流，AC-1额定工作电流		25	25	32	40	50	50	60	80	80	125	125
额定工作电流（Ie）	AC-3;220/230V(A)	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-4;220/230V(A)	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-3;380/400V(A)	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-4 380/400V(A)	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-3;660/690V(A)	6.6	8.9	12	18	22	22	34	39	42	49	49
	AC-4;660/690V(A)	1.5	2	3.8	4.4	7.5	8.9	9	12	14	17.3	21.3
额定工作电流（Ie）	AC-3;220/230V(kW)	2.2	3	4	5.5	7.5	9	11	15	19	22	25
	AC-4;220/230V(kW)	0.6	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	6	7.5	11	14
	AC-3;380/400V(kW)	4	5.5	7.5	1	15	18.5	18.5	22	30	37	45
	AC-4 380/400V(kW)	1.5	2.2	3.3	4	5.4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
	AC-3;660/690V(kW)	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	33	37	45	45
	AC-4;660/690V(kW)	1.1	1.5	3	3.7	5.5	6	7.5	10	11	15	18.5
机械寿命（万次）		1300	1300	1300	1100	1100	1100	1000	1000	1000	750	750
电气寿命（万次）	AC-3（220/380V）	125	125	125	125	125	125	105	105	105	85	85
	AC-4（380V）	27	27	27	27	27	27	22	22	22	17	17
操作频率（次/时）	AC-3（220/380V）	1200	1200	1200	1200	600	600	600	600	600	600	600
	AC-4（380V）	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
主回路端子接线能力												
软线不带接线端子	1根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~10	1.5~10	1.5~10	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~16	4~16	4~16	6~25	6~25
软线带接线端子	1根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1~6	1~6	1~6	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2根导线（mm²）	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~4	1~4	1~4	4~10	4~10	4~10	6~16	6~16
硬线不带接线端子	1根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~10	4~10	4~10	6~25	6~25
主回路紧固拧紧力矩N.m		1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	5	5	5	9	9
线圈												
额定控制电路电压（Us）		DC24~48V、110~250V										
允许控制电路电压	运行	安装倾斜角为±22.5°：85%~110%Us；安装倾斜角为±5°：70%~120%Us										
	停止	安装倾斜角为±22.5°：20%~75%Us；安装倾斜角为±5°：20%~65%Us										
线圈功耗	吸合功耗（W）	≤60	≤60	≤60	≤70	≤70	≤70	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200
	吸持功耗（W）	≤3	≤3	≤3	≤4	≤4	≤4	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
辅助触头												
触头规格		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
约定发热电流（Ith）		10A										
额定工作电压（Ue）	交流	380V										
	直流	220V										
额定控制容量	AC-15	360VA										
	DC-13	33W										
认证		CCC/CE/CB/SEMKO										

技术参数
CJX2H-Z 交流接触器




CJX2H-Z 交流接触器

产品型号	电流规格	辅助触头	线圈电压
CJX2H	18A	11	BEEZ
	09:9A 12:12A 18:18A 25:25A 32:32A 38:38A 40:40A 50:50A 65:65A 80:80A 95:95A	11:1NO+1NC	BEEZ:DC24~48V FUEZ:DC110`250V

接线示意图


- CJX2H-Z 09~95



产品选型
CJX2H-Z 交流接触器

附件安装示意图

■ CJX2H-Z 09~95附件装备位置示意图

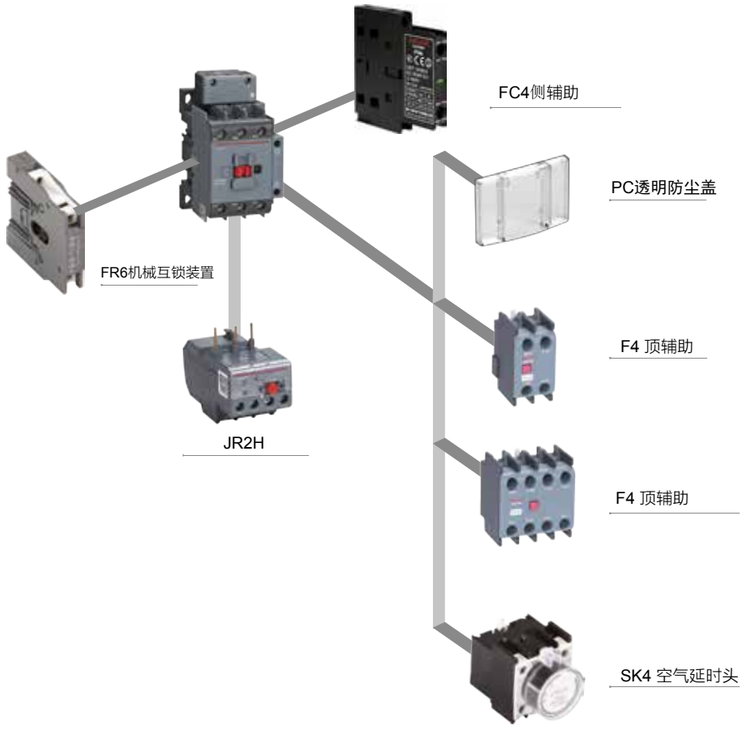

产品选型
附件









附件

PC 透明防尘盖

安装位置	订货编码	适用产品
顶端	PC38	CJX2H-Z 09~38A
	PC65	CJX2H-Z 40~65A
	PC95	CJX2H-Z 80~95A

辅助触头

安装位置	极数	组成 NO	组成 NC	触点布局	订货编码	适用产品
顶端	2	0	2	2NC	F4 02	CJX2H-Z 09~38A
		1	1	1NO1NC	F4 11	
		2	0	2NO	F4 20	
	4	0	4	4NC	F4 04	
		1	3	1NO3NC	F4 13	
		2	2	2NO2NC	F4 22	
		3	1	3NO1NC	F4 31	
		4	0	4NO	F4 40	
侧面	2	0	2	2NC	FC6 02	CJX2H-Z 09~95A
		1	1	1NO1NC	FC6 11	
		2	0	2NO	FC6 20	
		1	1		FC4 11	

SK4 空气延时头

安装位置	延时类型	接线示意图	延时范围	订货编码	适用产品
顶端	通电延时	55 67 / 56 68	0.1-3 秒	SK4 20	CJX2H-Z 09~95
			0.1-30 秒	SK4 22	
			10-180 秒	SK4 24	
	断电延时	65 57 / 66 58	0.1-3 秒	SK4 30	
			0.1-30 秒	SK4 32	
			10-180 秒	SK4 34	


机械互锁装置

水平安装		
互锁方式	订货编码	适用产品
机械互锁、带电气互锁	FR6 32 H	CJX2H-Z 09~38
	FR6 95 HS	CJX2H-Z 40~95
机械互锁、无电气互锁	FR6 32 HX	CJX2H-Z 09~38
	FR6 95 HXS	CJX2H-Z 40~95


外形与安装尺寸
CJX2H-Z 交流接触器

CJX2H-Z 交流接触器

■ CJX2H-09Z~38Z

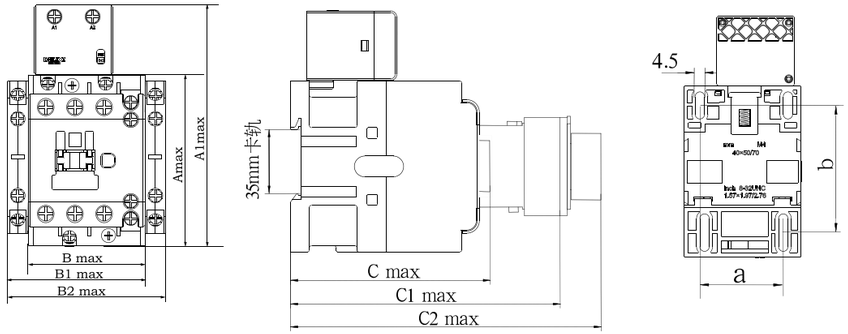

■ CJX2H-40Z~95Z

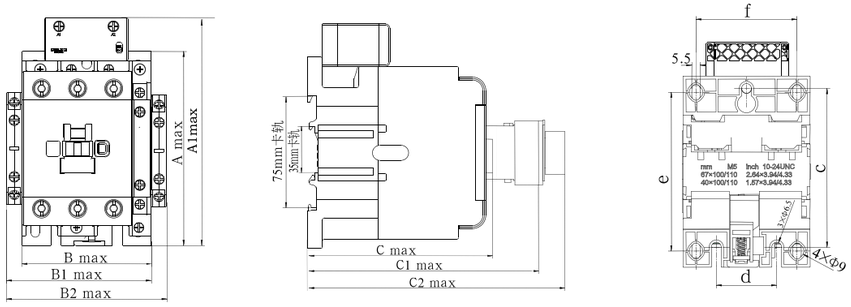

■ CJX2H- 09Z~95Z 交流接触器外形尺寸

型号	Amax	A1max	Bmax	B1max	B2max	Cmax	C1max	C2max
CJX2H-09Z、12Z、18Z	74.5	109	45.5	56	66	85.5	117.5	142.5
CJX2H-25Z、32Z、38Z	83	117	56.5	67	77	97	129	154
CJX2H-40Z、50Z、65Z	127.5	147	74.5	85	95	117	148.5	173.5
CJX2H-80Z、95Z	127.5	150	85.5	96	106	125.5	157	182

注： B1max—接触器 + FC4　B2max—接触器 +2 个 FC4　C1max—接触器 + F4　C2max—接触器 + FT6


■ CJX2H- 09Z~95Z 交流接触器安装尺寸

型号	a	b	c	d	e	f
CJX2H-09Z、12Z、18Z	35	50/60	-	-	-	-
CJX2H-25Z、32Z、38Z	40	50/60	-	-	-	-
CJX2H-40Z、50Z、65Z	-	-	105	40	100/110	59
CJX2H-80Z、95Z	-	-	105	40	100/110	67


外形与安装尺寸
CJX2H-Z 交流接触器

CJX2H-Z 交流接触器

■ CJX2H-09NZ~38NZ

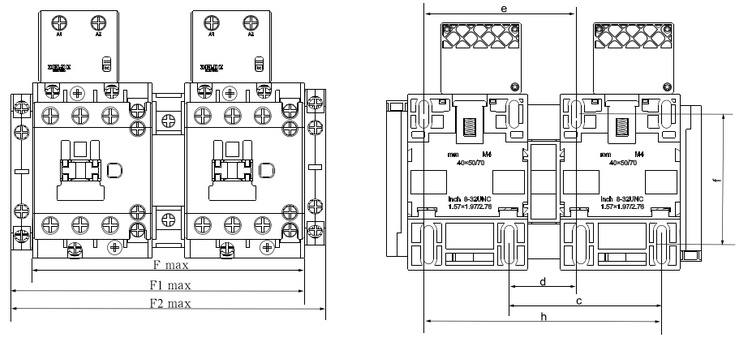

■ CJX2H-40NZ~95NZ

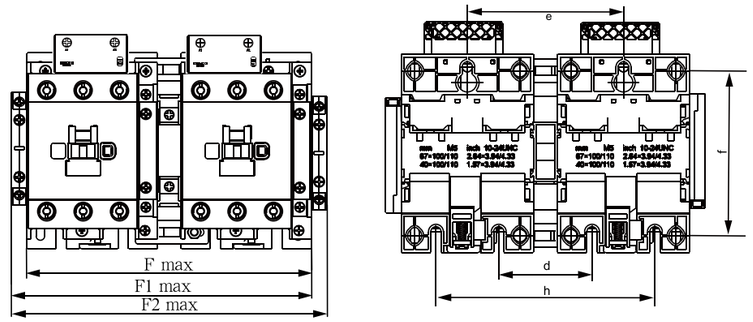

■ CJX2H- 09NZ~95NZ 可逆交流接触器外形及安装尺寸

型号	Fmax	F1max	F2max	c	d	e	f	h
CJX2H-09NZ、12NZ、18NZ	107	117	127	60	25	60	50/60	95
CJX2H-25NZ、32NZ、38NZ	129	139	149	71	31.5	71	50/70	111.5
CJX2H-40NZ、50NZ、65NZ	163	173	183	-	50	90	100/110	130
CJX2H-80NZ、95NZ	186	196	206	-	60	100	100/110	140

备忘录