DELIXI

CDXY-16系列
便携式车载充电器



CDXY-16



CDXY-16

■产品特征

CDXY-16便携式车载充电器为交流缆式单枪充电,产品由嵌入单片机控制，LCD液晶显示，LED状态指示和通用充电接口组成，集显示、计量、保护于一体，为新能源电动汽车提供了便携、可靠的交流充电电源。

■适用范围

适用于家用、新能源电动汽车交流充电，是电动汽车的终端充电。

■产品特点

产品采用计量芯片对输出电能进行计量；多种状态显示，连接车辆即插即充。具有短路、防雷,过载、短路、漏电、过压和欠压保护,在充电过程中，充电连接异常时,交流充电器会立即自动切断输出电源。

■符合标准

产品符合：GB/T 18487.1标准

浙江德力西电器有限公司
ZHE JIANG DELIXI ELECTRICAL CO.,LTD.
客服热线：（86-0577）62725681
www.delixi-electric.com

■ 选型指南

CDXY- 产品型号	设计代号	电流级别 A
便携式车载充电器	省略：表示1	16:13

备注1：例如1：CDXY-16,开单代码为:CDXY16;例如2：CDXY-32,开单代码为:CDXY32;
备注2：该产品与“电动汽车交流便携式充电线”产品同类，

■ 产品规格


规格型号	电流等级
CDXY-	16

■ 技术参数


产品型号	CDXY-16便携式车载充电器
使用场景	家用、新能源汽车配套
走线方式	进线插座，出线车端（充电枪）
输入电压范围 V	220±15%
输出电压 V	220±15%
频 率 Hz	50±1
额定电流 A	13(最大输出电流16)
额定功率 kW	3.5
防护等级	控制盒：IP67 ，充电连接头：IP55
线缆长度	5m
保护功能	短路保护、过欠压保护、过流保护、漏电保护、过温保护、防雷 保护

■ 外形尺寸及重量

控制盒

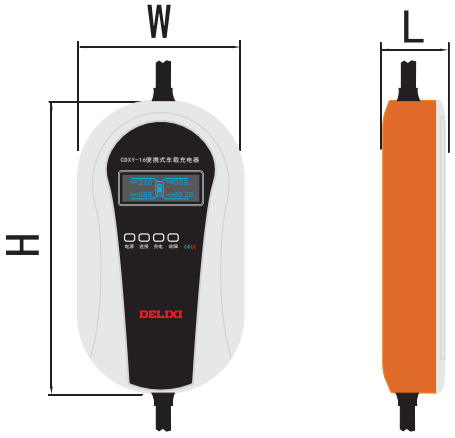

充电枪内部接线示意

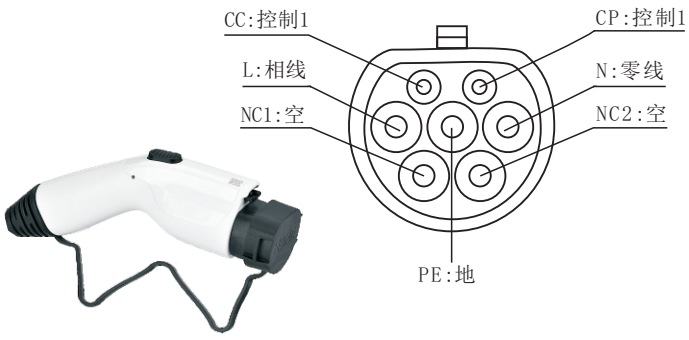

外形尺寸重量参数

结构	规格型号	外形尺寸（mm）W×L×H	重量（kg）	包装尺寸（mm）W×L×H	毛量（kg）
便携/挂装	CDXY-16	210×120×50	1.7	360×250×130	2.2