## 产品概述

### ■ 产品特征

GCA–H系列充电机，采用变压器隔离降压，全波整流，开关分档调压，电流可连续调节，充电时每隔一段时间能自动给电池短时浮充，充足自停充电。



## 产品选型

| 产品名称 | 充电电压 | 充电电流 |
|---|---|---|
| GCA–H | □ | □ |
| | 12：6–12V<br>. . .<br>48：6–48V | 05：5A<br>. . .<br>30：30A |


| 类型 | 充电电压 | 充电电流 | 订货编码 |
|---|---|---|---|
| 自动 | 12 | 5 | GCAH1205 |
| | 12 | 10 | GCAH1210 |
| | 12 | 20 | GCAH1220 |
| | 24 | 10 | GCAH2410 |
| | 24 | 20 | GCAH2420 |
| | 24 | 30 | GCAH2430 |
| | 36 | 10 | GCAH3610 |
| | 36 | 20 | GCAH3620 |
| | 48 | 20 | GCAH4820 |
| | 48 | 30 | GCAH4830 |


## 技术参数

| 型号 | | GCA–H |
|---|---|---|
| 输入电压 | V | 220±10% |
| 充电电压 | V | 6、12、24、36、48 |
| 整机温升 | ℃ | ≤60 |
| 频率 | Hz | 50/60 |
| 充电方式 | | 手动转换 |
| 充电电压转换 | | 可调节 |
| 执行标准 | | Q/DLX 343 |

# GCA–H 全自动硅整流充电机

## 外形及安装尺寸



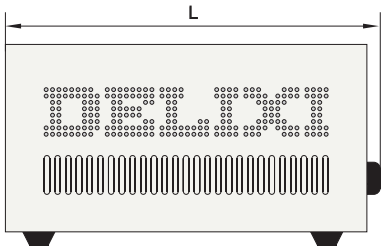
| 规格型号 | | 产品外形尺寸(宽×深×高) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | W | L | H |
| GCA–H | 6–12/5 | 123 | 276 | 175 |
| GCA–H | 6–12/10 | 220 | 309 | 180 |
| GCA–H | 6–12/20 | 220 | 309 | 180 |
| GCA–H | 6–24/10 | 220 | 309 | 180 |
| GCA–H | 6–24/20 | 220 | 309 | 180 |
| GCA–H | 6–24/30 | 220 | 309 | 180 |
| GCA–H | 6–36/10 | 220 | 309 | 180 |
| GCA–H | 6–36/20 | 203 | 418 | 346 |
| GCA–H | 6–48/10 | 220 | 309 | 180 |
| GCA–H | 6–48/20 | 203 | 418 | 346 |

## ■ 接线图

