产品选型

RT0 熔断体

产品名称	规格	类型	额定电流	
RT0	100	T	30	
	100：100型 200：200型 400：400型 600：600型	T：熔断体	30：30A 40：40A 50：50A 60：60A 80：80A 100：100A 120：120A 150：150A 200：200A	250：250A 300：300A 350：350A 400：400A 450：450A 500：500A 550：550A 600：600A



RT0 熔断器底座

产品名称	规格	类型
RT0	100	Z
	100：100型 200：200型 400：400型 600：600型	Z：底座

订货信息

产品名称	熔断器电流(A)	规格(尺码)	分断能力(kA)	额定耗散功率(W)	熔断体电流(A)	订货号
熔断体	100	100	50	≤12	30	RT0100T30
RT0—100					40	RT0100T40
					50	RT0100T50
					60	RT0100T60
					80	RT0100T80
					100	RT0100T100
熔断体	200	200	50	≤23	100	RT0200T100
RT0—200					120	RT0200T120
					150	RT0200T150
					200	RT0200T200
熔断体	400	400	50	≤34	200	RT0400T200
RT0—400					250	RT0400T250
					300	RT0400T300
					350	RT0400T350
					400	RT0400T400
熔断体	600	600	50	≤50	400	RT0600T400
RT0—600					450	RT0600T450
					500	RT0600T500
					550	RT0600T550
					600	RT0600T600


RT0 有填料管式熔断器

产品名称 底座	底座额定电流(A)	规格	订货号
RT0—100	100	100	RT0100Z
RT0—200	200	200	RT0200Z
RT0—400	400	400	RT0400Z
RT0—600	600	600	RT0600Z

技术参数

型号		RT0
额定电压	V	AC380
额定电流	A	30～600
额定分断能力	kA	50
功率因数		0.1～0.2
		变截面熔体为纯铜带(丝)制成，灭弧介质为石英砂
		熔体二端采用点焊与端板(或连接板)牢固电连接
认证标准		IEC 60269—2 GB/T 13539.2
认证证书		CCC

外形及安装尺寸

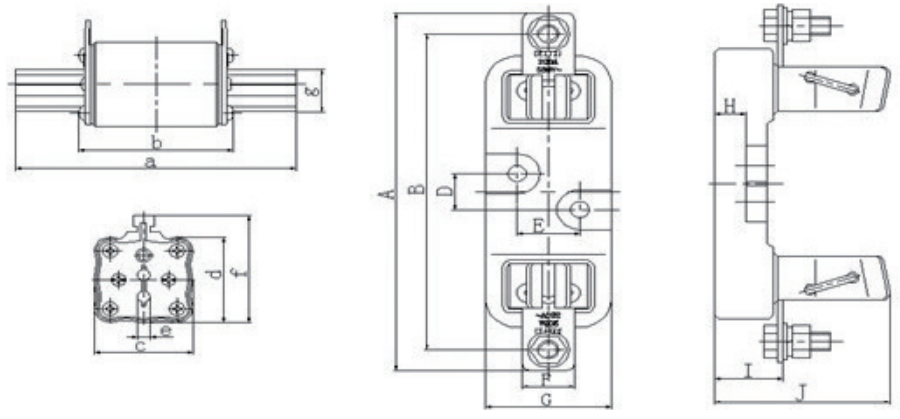

型号	a	b	c	d	e	f	g	A	B
RT0—100	125	74	40	40	6	52	18	178	160
RT0—200	135	74	47	47	6	59	23	198	175
RT0—400	145	74	56	56	6	67	33	220	190
RT0—600	165	74	66	66	6	78	36	247	213

型号	D	E	F	G	H	I	J	K	ϕ
RT0—100	20	30	20	56	15	32	74	M8	ϕ9
RT0—200	20	30	25	60	15	32	84	M10	ϕ9
RT0—400	20	30	30	70	15	32	94	M12	ϕ9
RT0—600	20	30	38	80	30	40	116	M16	ϕ9