XD1 型限流电抗器

产品概述

■ 产品特征

- XD1 型限流电抗器线圈采用铜丝包线卷绕而成
- XD1 型限流电抗器采用不饱和树脂浇注成型



产品选型

产品名称	额定电压	额定电流（A）	额定电感（mH）	配用三相电容器容量（kvar）
□	□	□	□	□
XD1型限流电抗器	0.4kV	22.5 … 75	0.009 … 0.032	12 … 40

技术参数


国家标准	GB/T10229
额定电压	0.4kV
额定电流	（见表）
额定电感	（见表）

表


产品型号	额定电流（A）	额定电感（mH）	配用三相电容器容量（kvar）
XD1-12	22.5	0.0315	12
XD1-14	26.3	0.026	14
XD1-15	28.2	0.025	15
XD1-16	30.0	0.023	16
XD1-18	33.8	0.021	18
XD1-20	37.6	0.019	20
XD1-25	46.9	0.015	25
XD1-30	56.3	0.012	30
XD1-35	65.7	0.011	35
XD1-40	75.0	0.009	40

外形及安装尺寸


■ XD1-25~40

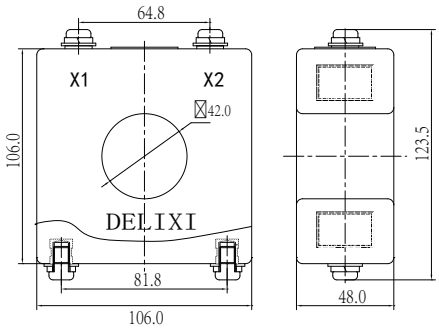

■ XD1-18~20

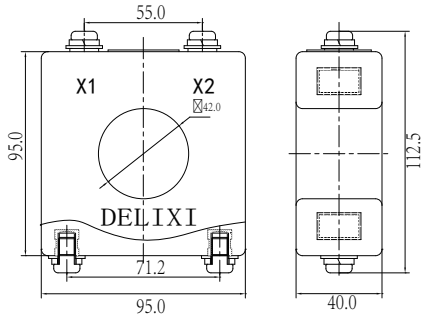

■ XD1-12~16

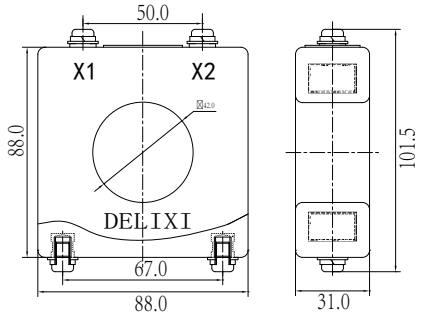

产品型号	产品规格	Φd	H	W	D	a	b
XD1	12	42.0	101.5	88.0	31.0	67.0	50.0
	14						
	15						
	16						
	18		112.5	95.0	40.0	71.2	55.0
	20						
	25		123.5	106.0	48.0	81.8	64.8
	30						
	35						
	40						