

Pin type, 1-phase busbars




Description	Article No.	A Cross Section	B Distance (mm)	C Width of Pin(mm)	D Length of Pin(mm)	E Modules	F Length (mm)	G Reference Current
-1L-210/8	S11208	8mm²	17.8	4	11.5	12	210	50A
-1L-210/10	S11210	10mm²	17.8	4	11.5	12	210	63A
-1L-210/13	S11213	13mm²	17.8	4	11.5	12	210	70A
-1L-210/16	S11216	16mm²	17.8	4	11.5	12	210	80A
-1L-1000/8	S15408	8mm²	17.8	4	11.5	54	1000	50A
-1L-1000/10	S15410	10mm²	17.8	4	11.5	54	1000	63A
-1L-1000/13	S15413	13mm²	17.8	4	11.5	54	1000	70A
-1L-1000/16	S15416	16mm²	17.8	4	11.5	54	1000	80A
-1L-1016/8	S15708	8mm²	17.8	4	11.5	57	1016	50A
-1L-1016/10	S15710	10mm²	17.8	4	11.5	57	1016	63A
-1L-1016/13	S15713	13mm²	17.8	4	11.5	57	1016	70A
-1L-1016/16	S15716	16mm²	17.8	4	11.5	57	1016	80A



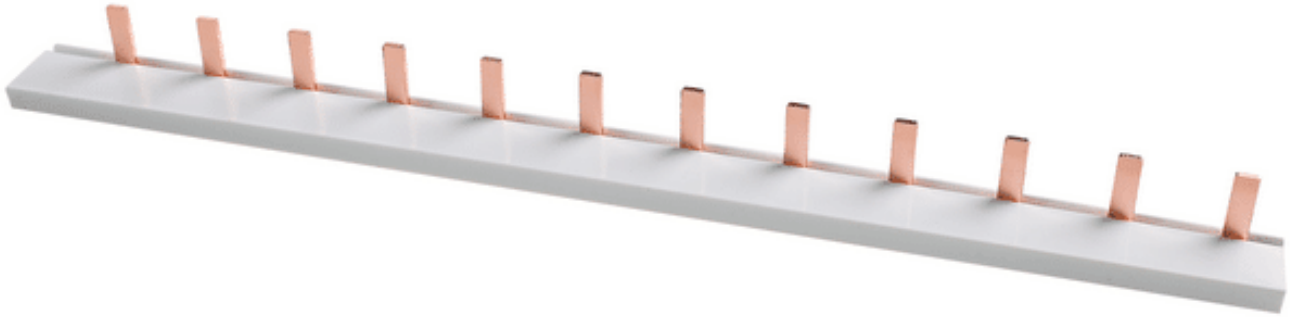

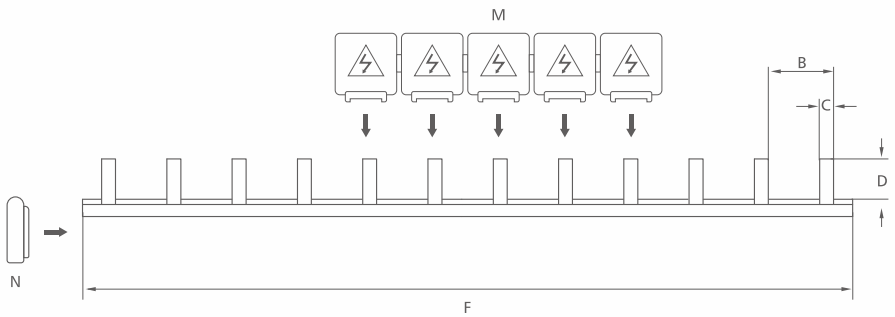

Pin type, 1-phase busbars

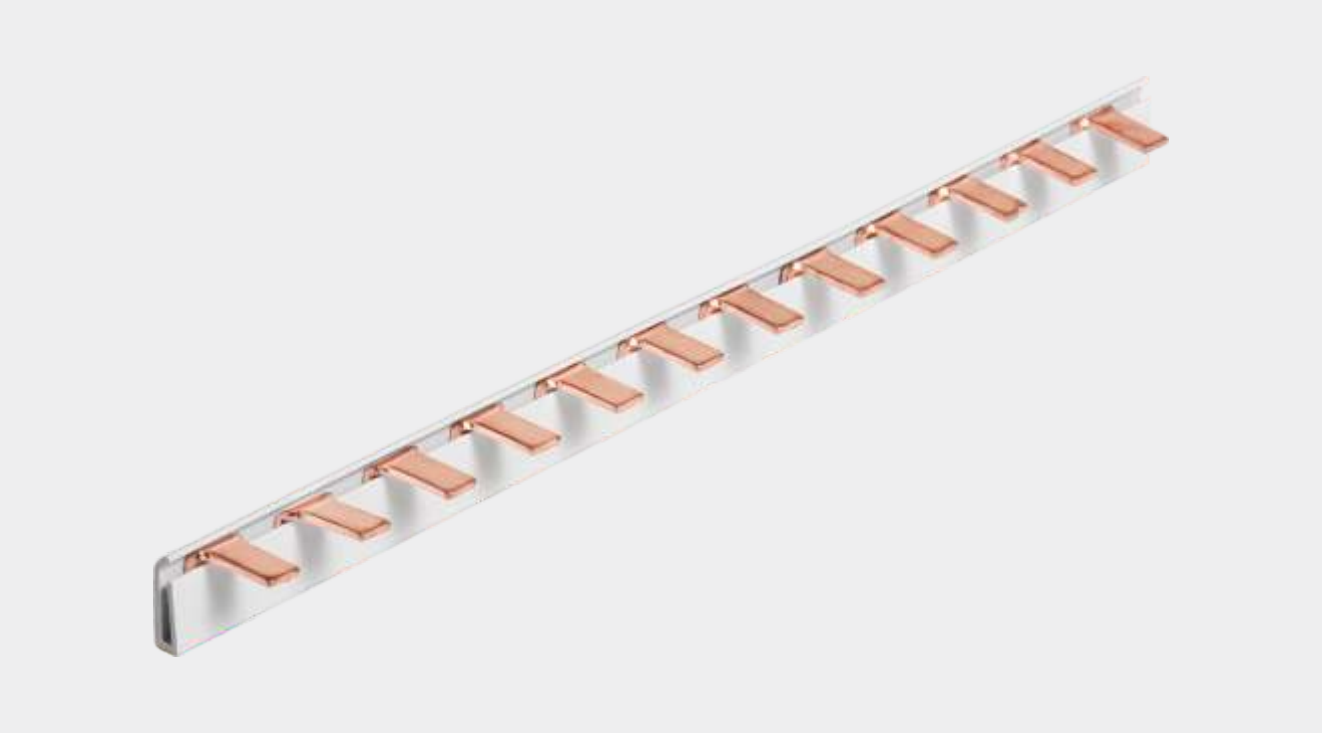

Description	Article No.	A Cross Section	B Distance (mm)	C Width of Pin(mm)	D Length of Pin(mm)	E Modules	F Length (mm)	G Reference Current
-1L-210/8C	P11208C	8mm²	17.8	5.5	11.5	12	210	50A
-1L-210/10C	P11210C	10mm²	17.8	5.5	11.5	12	210	63A
-1L-210/13C	P11213C	13mm²	17.8	5.5	11.5	12	210	70A
-1L-210/16C	P11216C	16mm²	17.8	5.5	11.5	12	210	80A
-1L-1000/8C	P15408C	8mm²	17.8	5.5	11.5	54	1000	50A
-1L-1000/10C	P15410C	10mm²	17.8	5.5	11.5	54	1000	63A
-1L-1000/13C	P15413C	13mm²	17.8	5.5	11.5	54	1000	70A
-1L-1000/16C	P15416C	16mm²	17.8	5.5	11.5	54	1000	80A
-1L-1016/8C	P15708C	8mm²	17.8	5.5	11.5	57	1016	50A
-1L-1016/10C	P15710C	10mm²	17.8	5.5	11.5	57	1016	63A
-1L-1016/13C	P15713C	13mm²	17.8	5.5	11.5	57	1016	70A
-1L-1016/16C	P15716C	16mm²	17.8	5.5	11.5	57	1016	80A





