


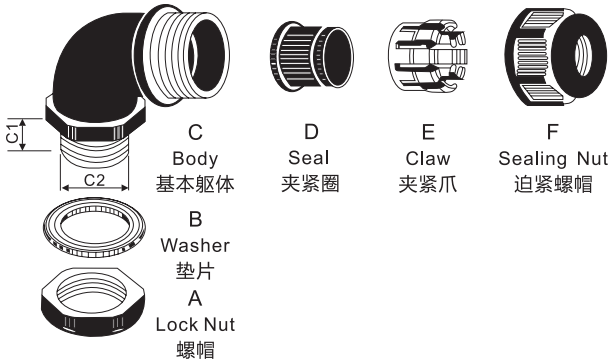

M 型 90 度尼龙电缆防水接头 (分体)

- 螺纹规格 : 公制牙 M。
- 材料 :A、C、E、F 部分由 UL 认可尼龙 PA66 制成，B、D 部分由丁腈橡胶 (NBR) 制成。
- 工作温度 : 静态 -40 ~100℃，瞬时热阻高达 120℃ ; 动态 -20~80℃，瞬时热阻高达 100℃。
- 特点 : 夹紧圈和橡胶件的特殊设计，夹持电缆的范围大，超强的抗拉伸力，防水性，防尘性，耐盐、酸、碱、醇、脂、通用溶剂的能力强。
- 防护等级 : IP68。
- 颜色 : 黑色、灰色 , 以及特殊颜色、可按要求设计。
- 备注 : 特殊尺寸和型号，请与我们联系。

M Type 90 Degree Nylon Cable Glands(Divided Structure)

- Thread spec.: Metric.
- Material: Parts A,C,E,F are made of ULapproved nylon PA66, parts B and Dare made of nitrile butadiene rubber (NBR).
- Working temperature:-40℃ to 100℃ in static state, instantaneous heat resistanceup to 120℃ ;-20℃ to 80℃ in dynamic state. instantaneous heat resistance up to 100℃ centigrade.
- Characteristics: Special design ofclamping die and rubber part, large range inclamping cable, ultra-strong stretching resistance, waterproof, dustproof, andhigh ability to resist salt, acid, alkali, alcohol, grease and general solvent.
- Protection grade: IP68.
- Color: Black,grey as well as special colors that can be designed at request.
- Note:Special size and type,please contant us.

螺牙型号 Thread	型号 Item No.	适用电缆 Cable range	螺纹外径 (mm) Thread O.D C1	螺纹长度 (mm) Thread Length C2	扳手直径 (mm) Spanner size A& CF
M16×1.5	16A-E-7	4-7	16	15	24/22
	16A-E-10	6-10	16	15	24/22
M20×1.5	20A-E-11	7-11	20	15	27/27
	20A-E-14	8-14	20	15	27/27
M25×1.5	25A-E-16	12-16	25	15	33/33
	25A-E-18	14-18	25	15	33/33
M32×1.5	32A-E-22	16-22	32	15	41/41
	32A-E-25	18-25	32	15	41/41
M40×1.5	40A-E-28	20-28	40	20	55/52
	40A-E-33	23-33	40	20	55/52