

Fork type, 2-phase busbars (M6)




Description	Article No.	A Cross Section	B Distance (mm)	C Width of Fork(mm)	D Length of Fork(mm)	E Modules	F Length (mm)	G Reference Current
-2L-210/8	F21208	8mm²	17.8	12	12	12	210	50A
-2L-210/10	F21210	10mm²	17.8	12	12	12	210	63A
-2L-210/13	F21213	13mm²	17.8	12	12	12	210	70A
-2L-210/16	F21216	16mm²	17.8	12	12	12	210	80A
-2L-1000/8	F25408	8mm²	17.8	12	12	54	1000	50A
-2L-1000/10	F25410	10mm²	17.8	12	12	54	1000	63A
-2L-1000/13	F25413	13mm²	17.8	12	12	54	1000	70A
-2L-1000/16	F25416	16mm²	17.8	12	12	54	1000	80A
-2L-1016/8	F25608	8mm²	17.8	12	12	56	1016	50A
-2L-1016/10	F25610	10mm²	17.8	12	12	56	1016	63A
-2L-1016/13	F25613	13mm²	17.8	12	12	56	1016	70A
-2L-1016/16	F25616	16mm²	17.8	12	12	56	1016	80A



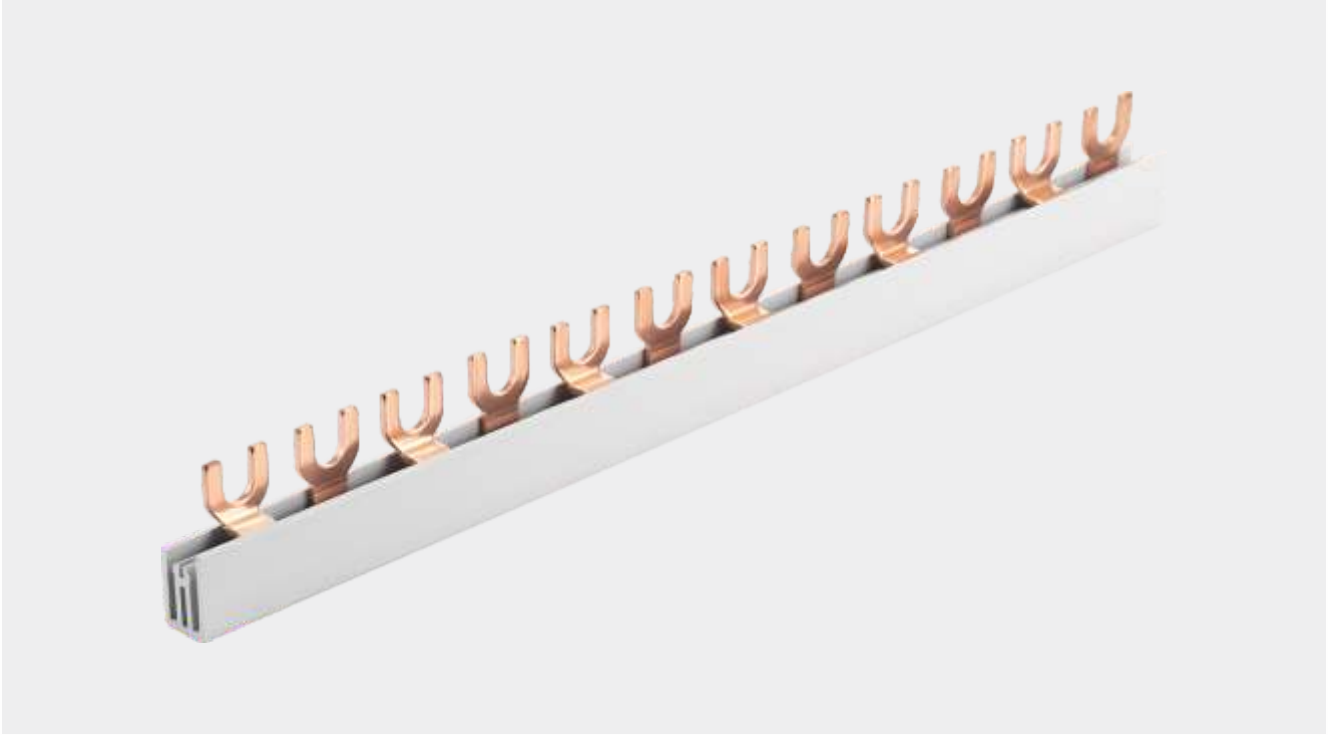

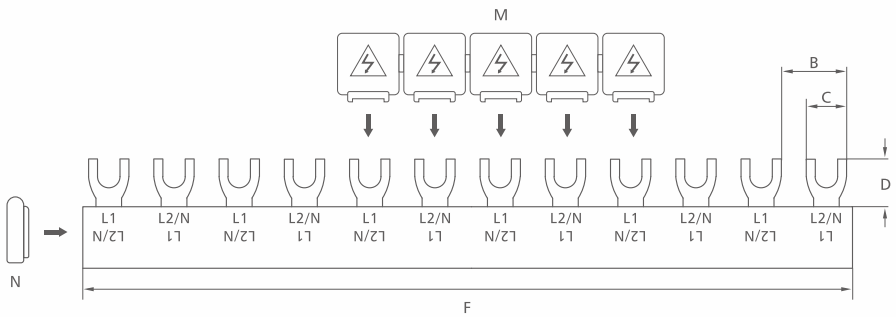

Fork type, 2-phase busbars(M6)

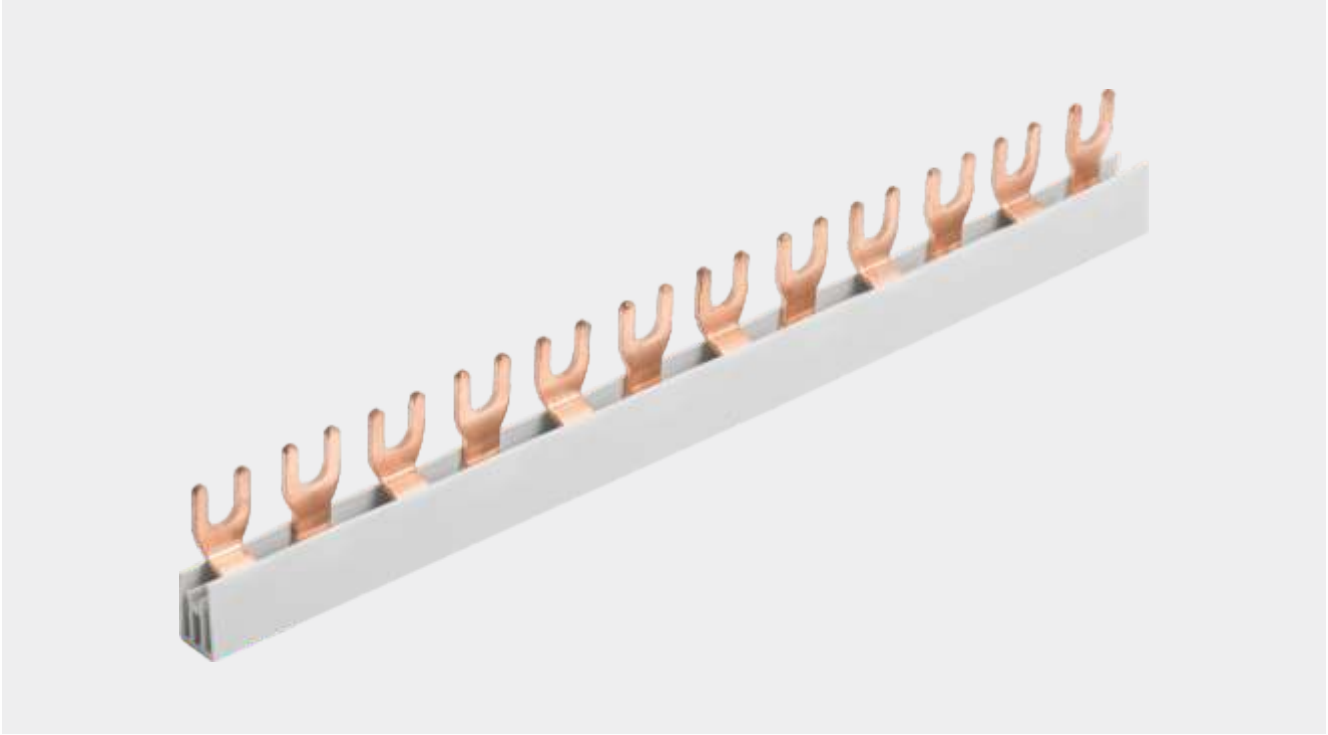

Description	Article No.	A Cross Section	B Distance (mm)	C Width of Fork(mm)	D Length of Fork(mm)	E Modules	F Length (mm)	G Reference Current
-2L-210/8	G21208	8mm²	17.8	11	13.5	12	210	50A
-2L-210/10	G21210	10mm²	17.8	11	13.5	12	210	63A
-2L-210/13	G21213	13mm²	17.8	11	13.5	12	210	70A
-2L-210/16	G21216	16mm²	17.8	11	13.5	12	210	80A
-2L-1000/8	G25408	8mm²	17.8	11	13.5	54	1000	50A
-2L-1000/10	G25410	10mm²	17.8	11	13.5	54	1000	63A
-2L-1000/13	G25413	13mm²	17.8	11	13.5	54	1000	70A
-2L-1000/16	G25416	16mm²	17.8	11	13.5	54	1000	80A
-2L-1016/8	G25608	8mm²	17.8	11	13.5	56	1016	50A
-2L-1016/10	G25610	10mm²	17.8	11	13.5	56	1016	63A
-2L-1016/13	G25613	13mm²	17.8	11	13.5	56	1016	70A
-2L-1016/16	G25616	16mm²	17.8	11	13.5	56	1016	80A





