


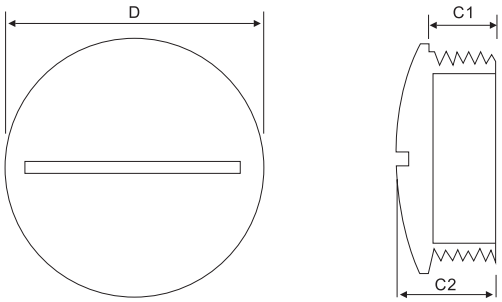

M、PG、G、NPT 型尼龙堵塞件

- 螺纹规格：公制牙 M, 德制牙 PG，英制牙 G，美制牙 NPT。
- 材料：由 UL 认可尼龙 PA66 制成。
- 工作温度：静态 -40~100℃，瞬时热阻高达 120℃。
- 特点：填平预留孔，以达到美观作用，可防水，耐酸碱，耐腐蚀等。
- 颜色：黑色，灰色，以及特殊颜色，可按要求设计。
- 备注：特殊尺寸和型号，请与我们联系。

M, PG, G, NPT Type Nylon Piug The Pieces

- Thread spec.: Metric, PG,G,NPT.
- Material: Of UL approved nylon PA66.
- Working temperature: -40℃ to 100℃ in static state, instantancous heat resistance up to 120℃ ;
- Characteristics: Fill in the reserved hole to achieve acsthetic effect,waterproof, acid and alkali resistance, corrosion resistance and so on.
- Color: Black,grey as well as special colors that can be designed at request.
- Note: Special size and type, please contant us.

螺牙型号 Thread	型号 Item No.	螺纹长度 (mm) Thread Length C1	总高度 (mm) C2	上部直径 (mm) D
M12×1.5	T-M12×1.5	8.5	12.5	15
M16×1.5	T-M16×1.5	8.5	13	19
M18×1.5	T-M18×1.5	9	13	22
M20×1.5	T-M20×1.5	9	13	25
M22×1.5	T-M22×1.5	10.5	15	27
M25×1.5	T-M25×1.5	10.5	13.5	30
M27×1.5	T-M27×1.5	10.5	15.5	33
M32×1.5	T-M32×1.5	10.5	16	38
M40×1.5	T-M40×1.5	11.5	16	46
M50×1.5	T-M50×1.5	13.5	18	49
M63×1.5	T-M63×1.5	14	19	68
PG7	T-PG7	8.5	12.5	15
PG9	T-PG9	8.5	13	19
PG11	T-PG11	9	13	22
PG13.5	T-PG13.5	9	13	25
PG16	T-PG16	10.5	15	27
PG21	T-PG21	8.5	13.5	33
PG29	T-PG29	11.5	16	44
PG36	T-PG36	13.5	18	55
PG42	T-PG42	13.5	18.5	62
PG48	T-PG48	14.5	19.5	68
G1/2	T-G1/2	9	13	25
G3/4	T-G3/4	10.5	15.5	30
G1	T-G1	11.5	16	38
NPT1/2	T-NPT1/2	9	13	25
NPT3/4	T-NPT3/4	10.5	15.5	30
NPT1	T-NPT1	11.5	16	38