德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi, Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86-577)6177 8888
Fax: (86-577)6177 8000
Hotline: 400-826-8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 http://e.weibo.com/delixi2008

微信订阅号

若您对我们的**产品**有任何意见或建议， 请致信 de.mkt@delixi-electric.com

京津冀区域

- **北京办事处**
  地址：北京市丰台区枫竹苑一区（未来假日花园）18-10
  邮编：100076
  电话：010 - 87576990
  传真：010 - 87576991
- **石家庄办事处**
  地址：河北省石家庄市裕华区东南智汇城联创壹号25B-05
  邮编：050011
  电话：0311 - 85378322
  传真：0311 - 85378322
- 天津办公点
  地址：天津市西青区中北镇假日风景花园62-2-801
  邮编：300100
  电话：022 - 87801980
  传真：022 - 87801980

东北区域

- **沈阳办事处**
  地址：辽宁省沈阳市于洪区细河南路碧桂园银河城钻石郡148-3
  邮编：110000
  电话：024 - 23342957
  传真：024 - 23342477
- 长春办公点
  地址： 吉林省长春市二道区东盛大街与荣光路交汇力旺东玺台B座908号
  邮编：130031
- 哈尔滨办公点
  地址：哈尔滨南岗区闽江路75号华鸿国际中心小区3栋1单元32层8号
  邮编：150050

豫晋蒙区域

- **郑州办事处**
  地址：河南郑州金水区青年路145号6号楼17层1706号
  邮编：450000
  电话：0371 - 68091000
- 太原办公点
  地址：山西省太原市万柏林区南内环桥西万水澜庭2号楼2单元17A01
  邮编：030024
  电话：0351 - 6591900
  传真：0351 - 6591900

鄂皖湘区域

- **武汉办事处**
  地址：湖北武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦2516、2517室
  邮编：430000
  电话：027 - 85512405
  传真：027 - 85696016
- **合肥办事处**
  地址：安徽省合肥市瑶海区长江东大街闽商国贸C座901室
  邮编：230000
- 长沙办公点
  地址：湖南省长沙市湖南区车站北路70号万象新天5号栋2709室
  邮编：410000

西部区域

- **西安办事处**
  地址：陕西西安市蓬湖区大庆路三号蔚蓝国际A705
  邮编：710082
  电话：029 - 88611982
  传真：029 - 88610883
- **成都办事处**
  地址：成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603号
  邮编：610000
  电话：028 - 87711123
  传真：0577 - 61778197
- 乌鲁木齐办公点
  地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路红光雅居D区6号楼3单元602室
  邮编：830000
- 贵阳办公点
  地址：贵州省贵阳市观山湖区万科理想城B2栋1812室
- 昆明办公点
  地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里社区居民委会双羊街168号樾府花园1期3幢1单元802号
  邮编：650000
  电话：0871 - 63541918
  传真：0871 - 63541918
- 重庆办公点
  地址：重庆市九龙坡区石桥铺街道荟祥汇A-16-48
  邮编：400039
  电话：023 - 68882868
  传真：023 - 68882868
- 兰州办公点
  地址：兰州市城关区瑞德摩尔万国港E座2208
  邮编：730020
  电话：15379031522

华东区域

- **南京办事处**
  地址：南京市建邺区白龙江东街22号艺树家工场13楼1306室
  邮编：210000
  电话：025 - 84573166
- 无锡办公点
  地址：江苏省无锡市清扬路118号世金中心44楼4436室
  邮编：214000
- 青岛办公点
  地址：山东省青岛市城阳区高新区宝源路780号联东U谷德力西大楼四楼
  邮编：266000
- 济南办公点
  地址：山东省济南市历下区工业南路55号未来城商务中心13#楼608室
  邮编：250000
  电话：0531 - 85897007
  传真：0531 - 85897006

东南区域

- **广州办事处**
  地址：广州市荔湾区南岸路63号城启大厦1905室
  邮编：510160
  电话：020 - 81272152
  传真：020 - 81272952
- 温州办公点
  地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园销售大厅三楼
  邮编：325604
  电话：0577 - 61778888 - 7017
  传真：0577 - 62721500
- 杭州办公点
  地址：杭州市江干区蓝桥景苑11幢2单元1002室
  邮编：310016
- 南昌办公点
  地址：江西南昌市西湖区广场东路恒茂国际华城23幢2907
  邮编：330002
  电话：0791 - 86112385
  传真：0791 - 86112385
- 福州办公点
  地址：福建省福州市台江区鳌港路万科金融港3号楼1127号
  邮编：350024
- 南宁办公点
  地址：广西南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾B座2单元1903号1905号
  邮编：530003
  电话：0771 - 3824681
  传真：0771 - 3824681
- 深圳办公点
  地址：深圳市龙华新区民丰路1号碧水龙庭7栋4单元14D
  邮编：518109

- 石家庄物流
  地址：河北省石家庄市元氏县殷村石武铁路东国达物流院内
  电话：13889120586
  15511437257/15511431257
- 辽宁物流
  地址：辽宁省沈阳市苏家屯区机场路1011号 万纬沈阳空港物流园 2号库中门
  电话：13889237657
  024-31489425
- 陕西物流
  地址：陕西省西安市六村堡丰产路西段陕西商储物流园南区B1号德力西仓库
  电话：15739583903
  029-89304470
- 山东物流
  地址：山东省临沂市经济技术开发区翔宇路23号华派克物流园内
  电话：13969116770
  0539-7702688
- 重庆物流
  地址：重庆市江津区珞璜工业园B区重庆西部诚通物流有限公司5号库
  电话：18602385221
  023-47618911/47618766
- 成都物流
  地址：四川省成都市青白江区城厢镇德汇路9号 吉嘉速物流园 4-5号
  电话：13981885571
  028-83616008
- 广东物流
  地址：广东省佛山市南海区里水镇怡和二路银裕木业制品厂直入100米
  电话：13609795170
  0757-85129821
- 新疆物流
  地址：乌鲁木齐市友谊路230号（新疆诚通国际物流园内）
  电话：18290622080
  0991-3725796
- 河南物流
  地址：河南省郑州市经济开发区国际物流园区启航路宇培物流园南排W4-A区4B 58-61号德力西仓库
  电话：15516420406
  0371-62030378
- 湖北物流
  地址：武汉市东西湖区临空港大道23号捷利物流园3号库
  电话：13871585309
  027-83088390
- 温州物流
  地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园
  电话：13958737223
  0577-61778037
- 芜湖物流
  地址：芜湖市芜湖县新芜经济开发区朝阳路德力西物流中心
  电话：15255356767
  0553-8717888-5211

德力西电气版权所有 ♻纸张采用可回收

2022年6月第一版



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

守护用电安全 创造生活之美



温州总部

德力西电气 —— 成为有温度的国际化低压电气领军企业

作为中国改革开放第一代优秀民营企业，德力西集团历经近四十载的不懈奋斗，在广大客户和合作伙伴的长期信赖与支持下，于2007年与全球500强施耐德电气强强携手，合资成立德力西电气有限公司（简称“德力西电气”）。德力西电气业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，致力于以高性价比、高效率和高质量的产品与服务，为全球新兴市场客户创造舒适、美观、安全、智能的居家用电环境和专业、安全、可靠、高效的工业自动化用电环境，探索中国低压电气行业企业发展新模式。

我们以客户和合作伙伴的利益为出发点，坚持以技术创新、质量保障、五星服务、品牌驱动为经营理念，打造电气全产业链新生态。我们拥有700多家一级代理商、60000多家线下门店、多个线上销售平台和合作伙伴、5个研发中心、3个国家级实验室、3大自动化工业生产基地、五星级客户支持服务团队、17个国内物流中心以及数十个运输合作伙伴、1个国际物流中心和在发展中国家的4大业务合作伙伴，以及持续一致的全方位品牌建设及宣传，致力在全球范围内创造最佳客户体验闭环。

我们秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观，全心全意服务于我们的客户，同时携手合作伙伴建立具有统一价值观的社会责任生态圈，通过“德基金”全情回馈社会，用实际行动践行企业社会责任，持续打造具有德力西电气特色的 “一老一小传统文化”的企业公益品牌，构建一个有温度的国际化低压电气领军企业 。


芜湖生产基地


杭州生产基地


濮阳生产基地

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话:(86-577)6177 8888
传真:(86-577)6177 8000
客服热线:400-826-8008
www.delixi-electric.com

官 网　　官方订阅号　　官方抖音号

品质优选 安全更安心

终端配电类 | 低压配电类 | 工业控制类

优品系列

1 优选，全品类实现一站式便捷采购！

- 覆盖终端配电、低压配电、工业控制各个品类；
- 增加双电源、III类浪涌等，提升建筑用电可靠性；
- 增加小体积漏电产品，节省箱体空间及箱体成本；
- 电流覆盖1A~6300A，全面满足建筑用电需求。

2 优享，建筑专用让用户更安心！

- 专利防喷弧挡板，分合操作更安心；
- 专有A型漏电，漏电保护更全面，用电更安全；
- 专有III类浪涌，内置后备保护，家居防雷更可靠；
- 可选过载报警不脱扣，满足消防供电连续性。

3 优质，高品质保障产品可靠使用！

- C65技术平台，6kA分断，电寿命高达10000次；
- 窄缝灭弧技术，提高塑壳产品分断能力与电寿命；
- 自动化生产及检测，产品一致性高，使用更稳定；
- 环境使用温度 -35℃~+70℃，适应各地严苛环境。

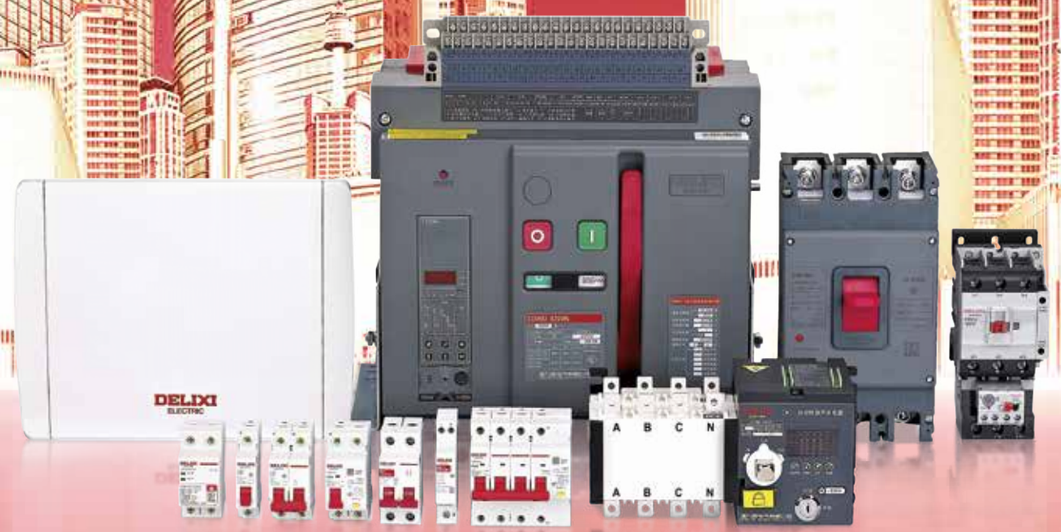

目录 / CONTENT

CDCU 交流接触器 01-11

产品概述 01-01

技术参数 02-05

产品选型 06-07

附件 08-09

外形及安装尺寸 10-11

优品系列

产品概述



产品概述

全新 CDCU 系列电动机控制与保护产品，采用新一代技术平台，应用自动化生产及检测设备，切实贴合客户实际应用需求，成就使用便捷、品质全国领先的产品。该系列包括 CDCU 交流接触器、CDRU 热过载继电器。

产品范围

• CDCU 交流接触器：6~95A，共 12 个电流规格，其中 9~95A 有 11 辅助触头（1 常开 1 常闭）

附件：FS 浪涌抑制器、FN 可逆排、FD6 顶辅助触头、FC6 侧辅助触头、
FT6 空气延时头、FR6 机械连锁

认证：CCC

适配热继电器：CDRU 热过载继电器

• CDRU 热过载继电器：整定电流覆盖 0.1~93A

附件：独立安装基座

认证：CCC

符合标准

• GB/T 14048.1 总则
• GB/T 14048.2 断路器
• GB/T 14048.4 接触器
• GB/T 14048.5 继电器
• IEC 60947-1 总则
• IEC 60947-2
• IEC 60947-4-1 接触器
• IEC 60947-5-1 继电器

正常安装与运行条件

安装位置

应垂直于安装面，各方向的倾斜度不超过 22.5° (CDRU 为不超过 5°)；安装类别为Ⅲ类

污染等级

3 级

环境温度

> 正常工作时，周围空气温度不高于 +40℃ , 不低于 -5℃，24 小时的平均值不超过 +35℃；
> 存储温度为 -25~+55℃。短时间（24h）内可达 +70℃；

海拔

正常工作安装地点的海拔不超过 2000m。

湿度

> 大气的相对湿度在周围最高温度 +40℃时不超过 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，
例如 20℃时的 90%。
> 对于因温度变化偶尔产生的凝露，应采取防护措施。

产品防护等级

IP20

CDCU主要技术参数



接触器型号			CDCU-06	CDCU-09	CDCU-12	CDCU-18	CDCU-25	CDCU-32	CDCU-38	CDCU-40	CDCU-50	CDCU-65	CDCU-80	CDCU-95
主电路特性														
极数			3极											
额定绝缘电压(Ui)		V	690											
额定工作电压(Ue)		V	380/400，660/690											
约定发热电流(Ith），AC-1额定工作电流			16	25	25	32	40	50	50	60	80	80	125	125
额定工作电流(Ie)	AC-3,380/400V	A	6	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-3,660/690V	A	3.8	6.6	8.9	12	18	22	22	34	39	42	49	49
	AC-4,380/400V	A	2.6	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-4,660/690V	A	1	1.5	2	3.8	4.4	7.5	8.9	9	12	14	17.3	21.3
额定工作功率(Pe)	AC-3,380/400V	kw	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	30	37	45
	AC-3,660/690V	kw	3	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	33	37	45	45
	AC-4,380/400V	kw	1.1	1.5	2.2	3.3	4	5.4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
	AC-4,660/690V	kw	0.75	1.1	1.5	3	3.7	5.5	6	7.5	10	11	15	18.5
机械寿命		万次	1200				1000			900			650	
电气寿命	AC-3	万次	115					95					70	
	AC-4	万次	23				23			28			12	
操作频率	AC-3	次/时	1200					600						
	AC-4	次/时	300					300						
主回路端子接线能力														
软线	1根导线	mm²	1…4			1…4	1.5…6	1.5…6	1.5…6	2.5…25			4…50	
不带接线端子	2根导线	mm²	1…4			1…4	1.5…6	1.5…6	1.5…6	2.5…16			4…25	
软线	1根导线	mm²	1…4			1…4	1…6	1…6	1…6	2.5…25			4…50	
带接线端子	2根导线	mm²	1…2.5			1…2.5	1…4	1…4	1…4	2.5…10			4…16	
硬线	1根导线	mm²	1…4			1…4	1.5…6	1.5…10	1.5…10	2.5…25			4…50	
不带接线端子	2根导线	mm²	1…4			1…4	1.5…6	1.5…6	1.5…6	2.5…10			4…25	
紧固扭矩	N•m		1.2			1.2	1.8	1.8	1.8	5			9	
线圈														
额定控制电路电压(Us)	50Hz	V	24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440											
	50/60Hz	V	24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440											
允许控制回路电压(Us)	运行	V	安装倾斜角为±5°：85%~110%Us											
	释放	V	安装倾斜角为±5°：20%~75%Us											
线圈功耗	吸合	VA	50	60			70			200			200	
	保持	VA	9	9.5			11.4			36.6			36.6	
	功耗	W	1~3	1~3			1~3			6~10			6~10	
辅助触头														
触头规格			10,01	10,01,11						11				
约定发热电流(Ith）		A	10											
额定工作电压(Ue)	交流	V	380											
	直流	V	220											
额定控制容量	AC-15	VA	360											
	DC-13	W	33											
认证			CCC											

优品系列
技术参数



CDCU-N 主要技术参数

接触器型号	额定绝缘电压	额定工作电压	约定发热电流	断续周期工作制 AC-4	
	Ui(V)	Ue(V)	Ith(A)	Ie(A)	Pe(kw)
CDCU-09N	690	380	25	3.5	1.5
		660		1.5	1.1
CDCU-12N	690	380	25	5	2.2
		660		2	1.5
CDCU-18N	690	380	32	7.7	3.3
		660		3.8	3
CDCU-25N	690	380	40	8.5	4
		660		4.4	3.7
CDCU-32N	690	380	50	12	5.4
		660		7.5	5.5
CDCU-38N	690	380	50	14	5.5
		660		8.9	6
CDCU-40N	690	380	60	18.5	7.5
		660		9	7.5
CDCU-50N	690	380	80	24	11
		660		12	10
CDCU-65N	690	380	80	28	15
		660		14	11
CDCU-80N	690	380	125	37	18.5
		660		17.3	15
CDCU-95N	690	380	125	44	22
		660		21.3	18.5

接线示意图

■ CDCU-06~38 10/01 辅助

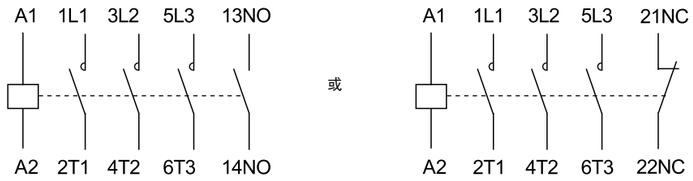

■ CDCU-09~95 11 辅助



■ 星 - 三角起动器接线图

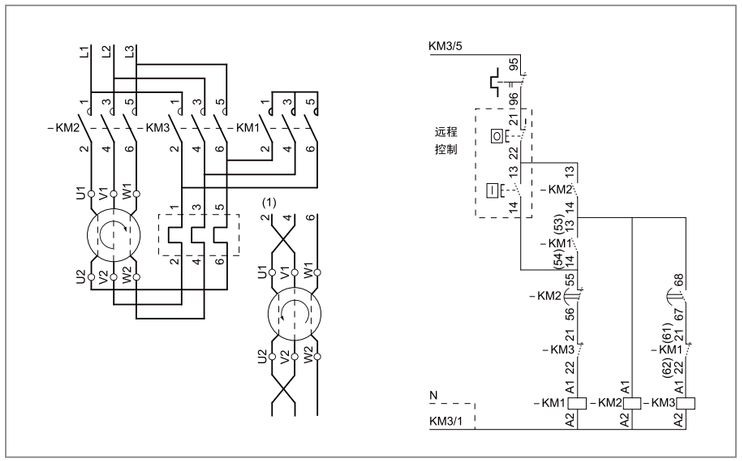

附件安装示意图

■ CDCU-6-95A 附件装备位置示意图

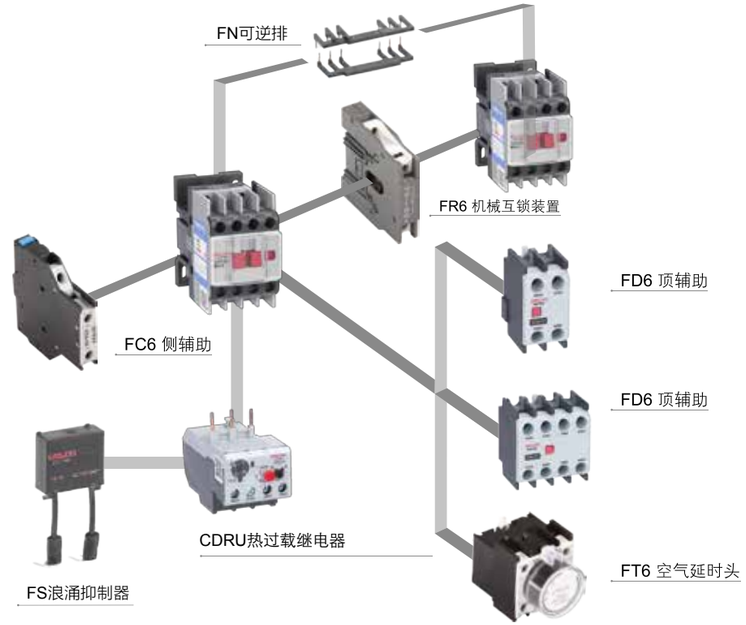

注：CDCU-06 不能加装侧辅助触头及机械连锁装置

优品系列

产品选型



CDCU 交流接触器

产品型号	电流规格	辅助触头	线圈电压	线圈频率	附件
CDCU	06	10	M		FN
	06：6A ... 95：95A	10：1NO+0NC 01：0NO+1NC 11：1NO+1NC	B：24V ... M：220V/230V ... Q：380V/400V ...	缺省：50Hz 7：50/60Hz	FN：带可逆排 缺省：无附件

注：CDCU 全系列产品符合 RoHS 检测标准

电动机功率 Pe（KW AC-3,380V)	额定电流 Ie（A)	辅助触头		订货编码
		常开 NO	常闭 NC	
2.2	6	1	-	CDCU 06 10 *
		-	1	CDCU 06 01 *
4	9	1	-	CDCU 09 10 *
		-	1	CDCU 09 01 *
		1	1	CDCU 09 11 *
5.5	12	1	-	CDCU 12 10 *
		-	1	CDCU 12 01 *
		1	1	CDCU 12 11 *
7.5	18	1	-	CDCU 18 10 *
		-	1	CDCU 18 01 *
		1	1	CDCU 18 11 *
11	25	1	-	CDCU 25 10 *
		-	1	CDCU 25 01 *
		1	1	CDCU 25 11 *
15	32	1	-	CDCU 32 10 *
		-	1	CDCU 32 01 *
		1	1	CDCU 32 11 *
18.5	38	1	-	CDCU 38 10 *
		-	1	CDCU 38 01 *
		1	1	CDCU 38 11 *
18.5	40	1	1	CDCU 40 11 *
22	50	1	1	CDCU 50 11 *
30	65	1	1	CDCU 65 11 *
37	80	1	1	CDCU 80 11 *
45	95	1	1	CDCU 95 11 *

注：3 极为常规极数，在型号中不表示
对于 CDCU 订货编码中的 *，可由线圈电压代码表示
线圈频率 50Hz 为常规频率，在型号中不表示。
50Hz 所有的线圈电压，50/60Hz 也都有

线圈电压代码										
线圈电压 (V)	24	36	48	110	127	220/230	240	380/400	415	440
*	B	C	E	F	S	M	U	Q	L	X

优品系列

产品选型



CDCU-N 可逆交流接触器

产品型号	电流规格	机械连锁	辅助触头	线圈电压	附件
CDCU	09	N	10	M	FN
	09：9A ... 95：95A	N：机械连锁	10：1NO+0NC 01：0NO+1NC 11：1NO+1NC	B：24V ... M：220V/230V ... Q：380V/400V ...	FN：带可逆排 缺省：无附件

电动机功率 Pe（KW AC-4,380V)	额定电流 Ie（A)	辅助触头		订货编码
		常开 NO	常闭 NC	
1.5	9	1	-	CDCU 09N 10 *
		-	1	CDCU 09N 01 *
		1	1	CDCU 09N 11 *
2.2	12	1	-	CDCU 12N 10 *
		-	1	CDCU 12N 01 *
		1	1	CDCU 12N 11 *
3.3	18	1	-	CDCU 18N 10 *
		-	1	CDCU 18N 01 *
		1	1	CDCU 18N 11 *
4	25	1	-	CDCU 25N 10 *
		-	1	CDCU 25N 01 *
		1	1	CDCU 25N 11 *
5.4	32	1	-	CDCU 32N 10 *
		-	1	CDCU 32N 01 *
		1	1	CDCU 32N 11 *
5.5	38	1	-	CDCU 38N 10 *
		-	1	CDCU 38N 01 *
		1	1	CDCU 38N 11 *
7.5	40	1	1	CDCU 40N 11 *
11	50	1	1	CDCU 50N 11 *
15	65	1	1	CDCU 65N 11 *
18.5	80	1	1	CDCU 80N 11 *
22	95	1	1	CDCU 95N 11 *

注：3 极为常规极数，在型号中不表示
对于 CDCU 订货编码中的 *，可由线圈电压代码表示
其余电压规格及 50/60Hz 频率产品，可快速定制

线圈电压代码					
线圈电压 (V)	24	36	110	220/230	380/400
*	B	C	F	M	Q









水平安装



附件

辅助触头

安装位置	极数	组成 NO	组成 NC	触点布局	订货编码	适用产品
顶端	2	0	2	2NC	FD6 02	CDCU 06-95
		1	1	1NO1NC	FD6 11	
		2	0	2NO	FD6 20	
	4	0	4	4NC	FD6 04	
		1	3	1NO3NC	FD6 13	
		2	2	2NO2NC	FD6 22	
		3	1	3NO1NC	FD6 31	
		4	0	4NO	FD6 40	
侧面	2	0	2	2NC	FC6 02	CDCU 09-95
		1	1	1NO1NC	FC6 11	
		2	0	2NO	FC6 20	

FT6 空气延时头

安装位置	延时类型	接线示意图	延时范围	订货编码	适用产品
顶端	通电延时	55 67 / 56 68	0.1-3 秒	FT6 20	CDCU 06-95
			0.1-30 秒	FT6 22	
			10-180 秒	FT6 24	
	断电延时	65 57 / 66 58	0.1-3 秒	FT6 30	
			0.1-30 秒	FT6 32	
			10-180 秒	FT6 34	

机械互锁装置

水平安装		
互锁方式	订货编码	适用产品
机械互锁、带电气互锁	FR6 32 H	CDCU 09~38
	FR6 95 HS	CDCU 40~95
机械互锁、无电气互锁	FR6 32 HX	CDCU 09~38
	FR6 95 HXS	CDCU 40~95

FN 可逆排

安装方式	订货编码	适用产品
安装在接触器的主回路进出线上，分进线排和出线排（可逆排上标 A1 的为进线，A2 的为出线）	FN-18	CDCU-9~18



FS 浪涌抑制器

安装方式	订货编码	适用产品	控制电路电压范围
连接到接触器 A1、A2 接线端子上	FS061RC	CDCU-6	24~48V
	FS062RC		110~240V
	FS063RC		380~440V
	FS181RC	CDCU-9~18	24~48V
	FS182RC		110~240V
	FS183RC		380~440V
	FS381RC	CDCU-25~38	24~48V
	FS382RC		110~240V
	FS383RC		380~440V
	FS651RC	CDCU-40~65	24~48V
	FS652RC		110~240V
	FS653RC		380~440V
	FS951RC	CDCU-80~95	24~48V
	FS952RC		110~240V
	FS953RC		380~440V

优品系列

外形及安装尺寸

CDCU 交流接触器

■ CDCU 06~38A

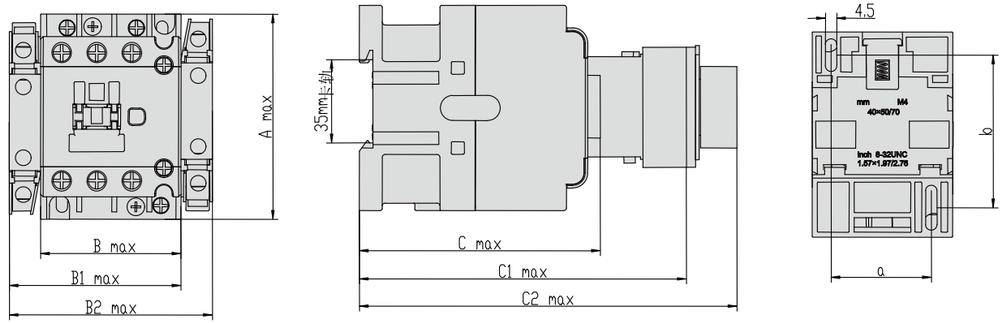

■ CDCU 40~95A

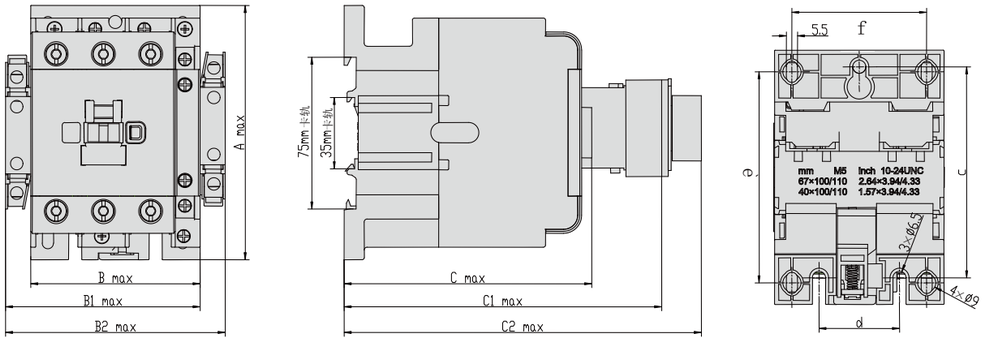

■ CDCU 06~95A 交流接触器外形尺寸

型号	辅助触头	Amax	Bmax	B1max	B2max	Cmax	C1max	C2max
CDCU-06	01、10	74.5	45.5	-	-	75	107	132
CDCU-09、12、18	01、10	74.5	45.5	58	71	82.5	114.5	139.5
	11	74.5	45.5	58	71	85.5	117.5	142.5
CDCU-25、32、38	01、10、11	83	56.5	69	82	97	129	154
CDCU-40、50、65	11	127.5	74.5	88	101	117	148.5	173.5
CDCU-80、95	11	127.5	85.5	99	112	125.5	157	182

注： B1max—接触器 + FC6　B2max—接触器 +2 个 FC6　C1max—接触器 + FD6　C2max—接触器 + FT6

■ CDCU 06~95A 交流接触器安装尺寸

型号	辅助触头	a	b	c	d	e	f
CDCU-06	01、10	35	50/60	-	-	-	-
CDCU-09、12、18	01、10、11	35	50/60	-	-	-	-
CDCU-25、32、38	01、10、11	40	50/60	-	-	-	-
CDCU-40、50、65	11	-	-	105	40	100/110	59
CDCU-80、95	11	-	-	105	40	100/110	67

优品系列

外形及安装尺寸

CDCU-N 可逆交流接触器

CDCU-N 09~38A

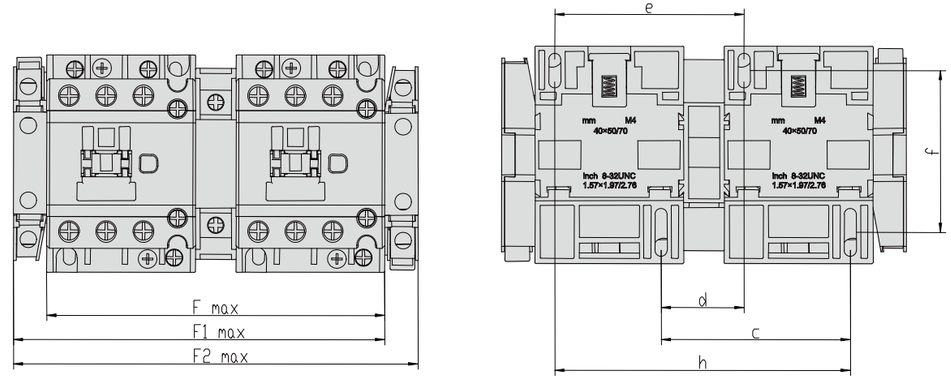

CDCU-N 40~95A

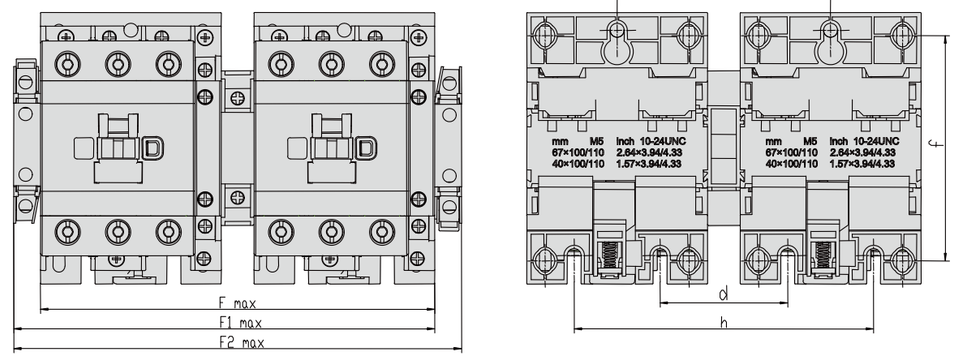

CDCU-N 09~95A 可逆交流接触器外形尺寸

型号	Fmax	F1max	F2max	c	d	e	f	h
CDCU-09N、12N、18N	107	120	131	60	25	60	50/60	95
CDCU-25N、32N、38N	129	142	153	71	31.5	71	50/60	111.5
CDCU-40N、50N、65N	163	180	193	-	50	90	100/110	130
CDCU-80N、95N	186	202	215	-	60	100	100/110	140

备忘录

备忘录

备忘录

备忘录

备忘录