产品选型

产品名称	约定发热电流	操作方式	组合形式
CDHR16	160	L	DT
	160：160A 250：250A 400：400A 630：630A	L：联体，三相同时操作 缺省：分体，可单级操作	DT：带熔断体 DZT：带直通触刀 缺省：不带



■ 订货信息


产品名称 条形熔断器式隔离开关	约定发热电流(A)	操作方式	订货号	熔断体组合型式
CDHR16—160L	160	三相同时操作	CDHR16160L	不带熔断体
CDHR16—160	160	单级操作	CDHR16160	不带熔断体
CDHR16—250L	250	三相同时操作	CDHR16250L	不带熔断体
CDHR16—250	250	单级操作	CDHR16250	不带熔断体
CDHR16—400L	400	三相同时操作	CDHR16400L	不带熔断体
CDHR16—400	400	单级操作	CDHR16400	不带熔断体
CDHR16—630L	630	三相同时操作	CDHR16630L	不带熔断体
CDHR16—630	630	单级操作	CDHR16630	不带熔断体
CDHR16—160LDT	160	三相同时操作	CDHR16160LDT	带RT16—00(NT00)熔断体
CDHR16—160DT	160	单级操作	CDHR16160DT	带RT16—00(NT00)熔断体
CDHR16—250LDT	250	三相同时操作	CDHR16250LDT	带RT16—1(NT1)熔断体
CDHR16—250DT	250	单级操作	CDHR16250DT	带RT16—1(NT1)熔断体
CDHR16—400LDT	400	三相同时操作	CDHR16400LDT	带RT16—2(NT2)熔断体
CDHR16—400DT	400	单级操作	CDHR16400DT	带RT16—2(NT2)熔断体
CDHR16—630LDT	630	三相同时操作	CDHR16630LDT	带RT16—3(NT3)熔断体
CDHR16—630DT	630	单级操作	CDHR16630DT	带RT16—3(NT3)熔断体
CDHR16160LDZT00	160	三相同时操作	CDHR16160LDZT00	带RT16ZT—00直通触刀
CDHR16160DZT00	160	单级操作	CDHR16160DZT00	带RT16ZT—00直通触刀
CDHR16250LDZT1	250	三相同时操作	CDHR16250LDZT1	带RT16ZT—1直通触刀
CDHR16250DZT1	250	单级操作	CDHR16250DZT1	带RT16ZT—1直通触刀
CDHR16400LDZT2	400	三相同时操作	CDHR16400LDZT2	带RT16ZT—2直通触刀
CDHR16400DZT2	400	单级操作	CDHR16400DZT2	带RT16ZT—2直通触刀
CDHR16630LDZT3	630	三相同时操作	CDHR16630LDZT3	带RT16ZT—3直通触刀
CDHR16630DZT3	630	单级操作	CDHR16630DZT3	带RT16ZT—3直通触刀


CDHR16 条形熔断器式隔离开关


技术参数

型号		CDHR16—160L CDHR16—160	CDHR16—250L CDHR16—250	CDHR16—400L CDHR16—400	CDHR16—630L CDHR16—630
约定发热电流	A	160	250	400	630
额定绝缘电压	V	800			
极数		3P			
额定限制短路电流	kA	100kA/AC500V，50kA/AC690V			
使用类别		AC—22B			
配用熔断体		RT16—00(NT00)	RT16—1(NT1)	RT16—2(NT2)	RT16—3(NT3)
额定工作电压	V	500/690			
额定工作电流	A	160	250	400	630
		开关由底座和罩壳（载熔装置）两部分组成，呈三相封闭式结构， 正面操作，通过罩盖上的透明板，可以直接观察配装的熔断体额定数据及指示件的动作状态。			
		开关实施模块化设计。可三极同时分合，也可三极单独分合。			
		开关具有占用安装空间小、使用安全可靠、熔断体装卸方便、 操作力小等优点。			
符合标准		IEC 60947—3 GB/T 14048.3			
认证证书		CCC			

外形及安装尺寸

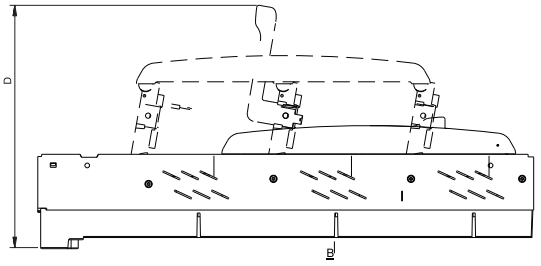

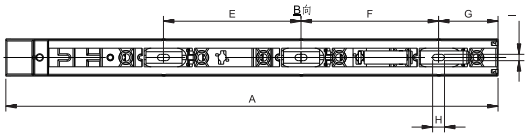



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	备注
CDHR16—160L	662±3	50±1	175±2	325±3	185±1	185±1	80±1	16±0.2	8.5±0.1	M8	
CDHR16—160	662±3	50±1	165±2	228±3	185±1	185±1	80±1	16±0.2	8.5±0.1	M8	
CDHR16—630L	662±3	100±1	196±2.7	420±4	185±1	185±1	90±1	32±1	14±0.2	M12	
CDHR16—630	662±3	100±1	193±2.7	334±3	185±1	185±1	90±1	32±1	14±0.2	M12	