产品概述

■ 产品特性

- 本系列产品主要由低耗模块电路、高清晰LCD显示，锂电池、外壳、接线座等组成
- 本系列采用低耗模块电路和高清晰LCD显示，内置锂电池，不需外接电源；具有工作稳定可靠、精度高、外形美观、安装使用方便等优点



产品选型

产品名称	累时范围
CDAT1	□


1：1s～99h59min59s
2：0.01h～9999.99h
3：0.1h～99999.9h
4：1h～9999天23h
5：1s～9999h59min59s
6：1min～999999h59min
7：0.1h～9999999.9h
9：1min~9999h59min
10：0.01h~999999.99h

技术参数


复位方式		面板按钮复位、外部端子复位
累时输入方式		触点输入或电信号输入
触点接通最大电阻	kΩ	≤10（ON）
触点断开最小电阻	kΩ	≥500（OFF）
输入最大残余电压	V	0.5
复位最小脉宽	s	≥0.2
寿命		无机械磨损，寿命长
累时误差		≤0.01%
国家标准		GB 8898

外形及安装尺寸

■ 标准

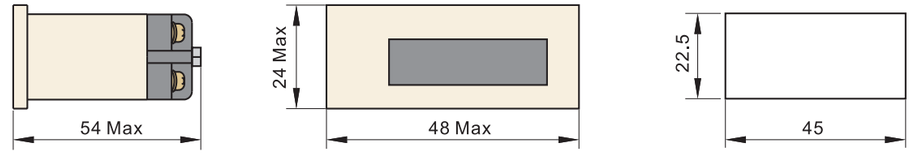

■ 扩展面板

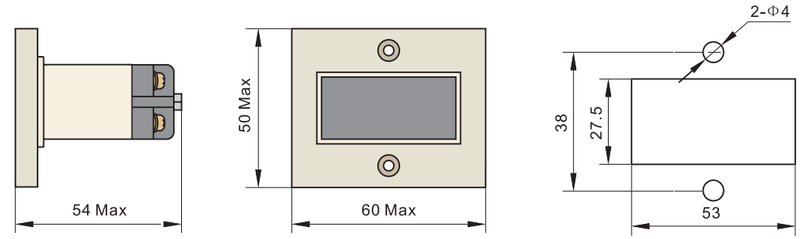

接线图

