CDEC1 超小型电子计数器

产品概述

■ 产品特性

- 用于产量计数、流量计数、长度、 计数、次数计数等所有需要计数的场合可与二次仪表组成显示仪器
- 本系列产品主要由低耗模块电路、高清晰LCD显示,锂电池、外壳、接线座等部件组成
- 本系列采用低耗模块电路和高清晰LCD显示， 内置锂电池,具有工作稳定可靠、精度高、外形美观、安装使用方便等优点



产品选型

产品名称	计数范围	电压类型	计数类型	电压输入型电压
CDEC1	□	□	□	□
	6:1～999999 8:1～99999999	缺省:无电压输入 V:电压输入	L:低速计数 H:高速计数	36VD:DC3–36V 220VAD:AC/DC24–220V

技术参数

最小计数速度	CDEC1–L	ms	50
	CDEC1–H	ms	2.5
无电压输入型	触点接通最大电阻（ON）	kΩ	≤10
	触点断开最小电阻（OFF）	kΩ	≥500
	输入最大残余电压	V	0.5
电压输入型电压		V	3~36(DC)、24~220(AC/DC)
复位最小脉宽		s	≥0.2
计数误差		次	≤±1
复位方式			面板按钮复位、外部端子复位
累时输入方式			触点输入或电信号输入
国家标准			GB 8898

外形及安装尺寸

■ 标准



■ 扩展面板

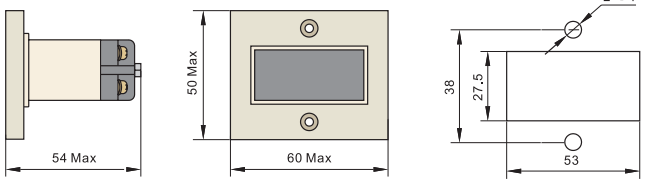

接线图

■ CDEC1–（无电压输入）继电器或触点开关接点输入计数接线图



■ CDEC1–（电压输入）光电开关输入计数接线图



F 工业设备与开关