

Application

BK,BKC series control transformer is applied to the AC circuit of 50Hz or 60Hz,for control power supply of apparatus,partial illumination and indicator light of machine tool and other mechanic equipment.
Standard:Q/ZT258



Model



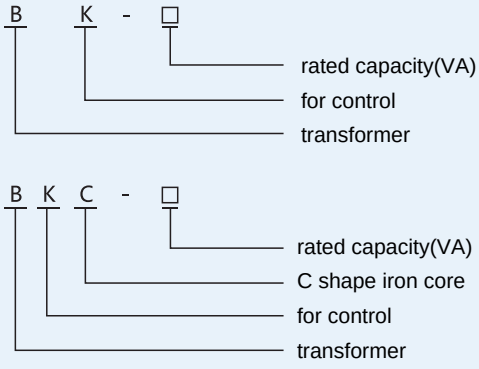



Main technical parameter

3.1 see Table1,Fig1

Table1

Model No.	primary voltage(V)	secondary voltage(V)
BK-25VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-50VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-100VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-150VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-200VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-250VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-300VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-400VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-500VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-700VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-1000VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-1500VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-2000VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-3000VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380
BK-5000VA	220、380	6.3、12、24、36、110、127、220、380

Note:when specification requires 50000VA and above,it can be custom made.

Table1

Model No.	Installation dimension(AxC)mm	Installation hole(kxJ)mm	Shape(BxDxE)mm
BK-25VA	55×55	5×9	78×72×89
BK-50VA	55×55	5×9	78×72×89
BK-100VA	64×67	5×9	84×82×94
BK-150VA	86×66	5×9	103×108×110
BK-200VA	86×81	5×9	102×97×110
BK-250VA	90×88	6×10	114×108×122
BK-300VA	90×96	6×10	114×114×122
BK-400VA	100×92	7×10	135×133×150
BK-500VA	100×100	6×10	132×140×142
BK-700VA	110×112	7×10	153×158×165
BK-1000VA	110×121	7×10	150×155×148
BK-1500VA	145×135	6×10	181×215×185
BK-2000VA	150×160	8×10	200×220×200
BK-2500VA	169×175	8×10	225×240×225
BK-3000VA	169×175	8×10	225×240×225
BK-5000VA	215×180	8×11	283×265×270

3.2 BKC series control transformer appearance and installation dimension(see Table2,Fig2)

Table2

Model No.	Installation dimension(AxC)mm		Installation hole(kxJ)mm	Shape(BxDxE)mm		
	A	C	4×6	B	D	E
BKC-25VA	-	65	4×6	78	58	90
BKC-50VA	50	59	6×11	78	77	102
BKC-100VA	56	80	6×11	85	99	110
BKC-150VA	56	80	6×11	93	99	125
BKC-200VA	78	78	6×11	110	99	140
BKC-250VA	78	78	6×11	110	99	140
BKC-300VA	78	78	6×11	110	99	140
BKC-500VA	102	102	6×11	123	122	167

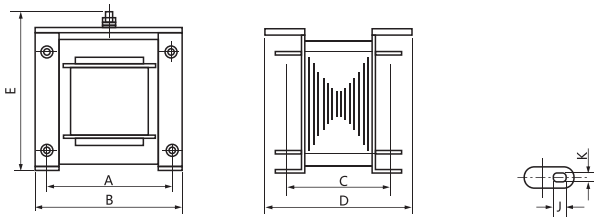


Fig1 BK series production shape

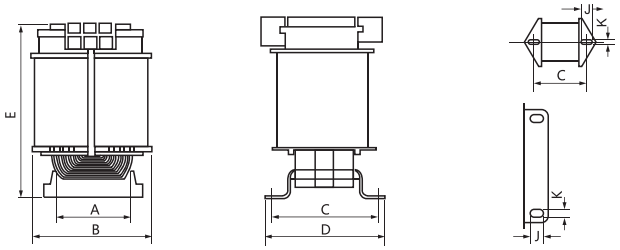


Fig2 BKC series production shape